


TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schließung : Doppelschwenkhebel  
(1xKundenzylinder eingebaut)

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- TSG Sicherung D01 (10A)
- 4xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 4xHLAK 25mm<sup>2</sup>,4pol.

- Einbau von selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

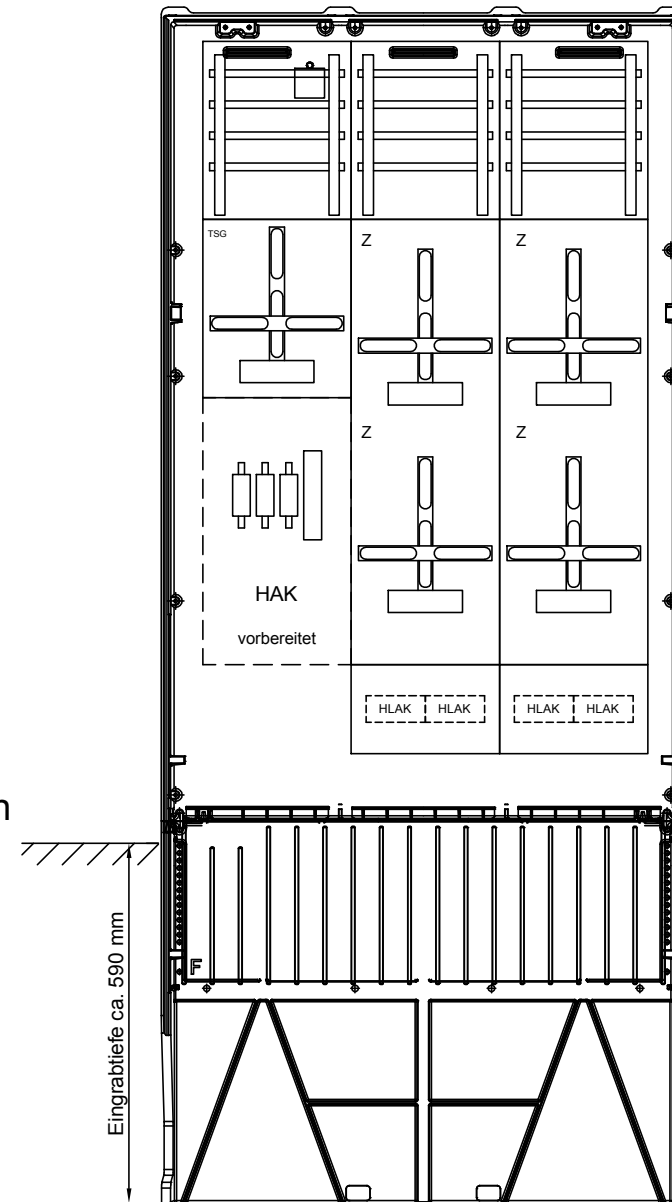

**Gehäusotyp:**  
GSAB 88S2000  
H: 1390+665  
B: 883  
T: 272

				Datum	24.11.2015	Projekt: ZAS 4Zähler+TSG		Ang.-Nr.:			=		
				Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr:42.88.1P4		Auf.-Nr.:			+		
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
											99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.