


TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-B mit H07V-K 10mm²
(In=63A)
- 2xHLAKL 25mm²,4pol.

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

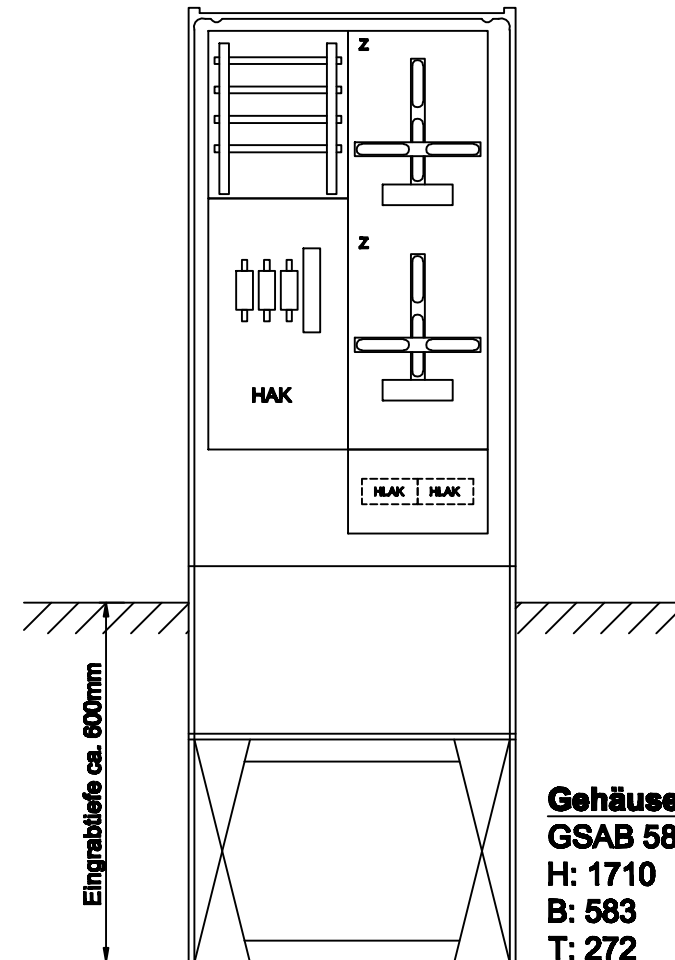

Gehäusotyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 272

				Datum	22.12.2014	Projekt:ZAS 2Zählerfelder Best-Nr:01.00.1P21		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH							
				Bearb.	M.Ackermann								=				
				Gepr.							+						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 98718 Graulthausen	Telefon Fax	49/03638/7614-78 49/03638/7614-30	Bl. 1 1	v. Bl.		