


Datenblatt

homeBox NX12 flat Verteilerfeldbox

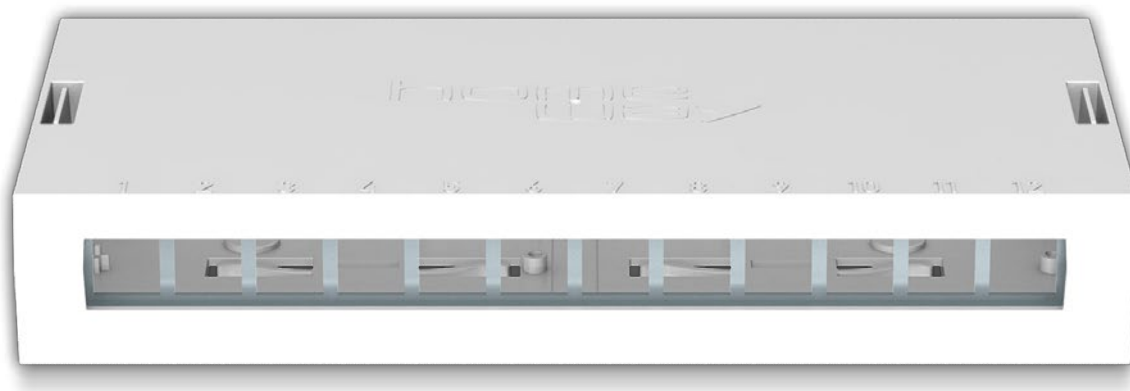

Verteilerfeldbox zur Aufputz- und Hutschienenmontage in der homeway Zentrale

- 2-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage, Hutschienenmontage oder zum Einbau in Kommunikationsverteiler, optimiert zur Aufnahme von z.B. 6 x GREENforMEDIA Hybrid-Kabel und Glasfaserkabel (NE4 und NE5)
- stapelbar auf homeBox NX12 HW-NX12BASIC01
- nebeneinander anreihbar (2 Verbindungselemente inklusive)
- inkl. Aufnahmeschiene individuell bestückbar mit bis zu 12 Modulen im Keystoneformat z.B. RJ45, Koax, LC Duplex
- Ablagen für Glasfaser-Überlängen und Crimpspleiße
- Erdungskontakt
- Farbe: Reinweiss ähnlich RAL 9010
- Abmessung:
 - kompakte Halb-19-Zoll (9,5 Zoll)
 - B x H x T: ca. 246 x 41 x 110 mm

Fabrikat: homeway

Bestellnummer: HW-NX12FLATRW

Hinweis: Speziell für den Einbau in Ein- und Mehrfamilienhäusern (in der Multimediazentrale der Wohneinheiten) empfohlen.