


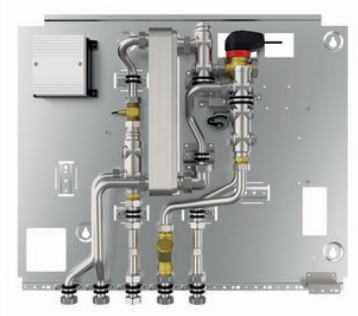

Lieferumfang

1 uniSAT plus VSW 25D.../2-5 UFH L 1 Betriebs- und Installationsanleitung	1 Installationsleitfaden
--	--------------------------

Besonderes Merkmal

• Elektronische Warmwasserreglung • Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C • Einbautiefe 110 mm • Edelstahlverrohrung	• Steckerfertig Plug and Play Installation • konstante Warmwassertemperatur • Wahlweise mit Unter-/Aufputzschrank kombinierbar
---	--

Produktausstattung

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte • Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetau- scher • Edelstahl Distanzstück zur integration eines Wärme- mengenzählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm)	• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor • Ultraschall-Durchflusssensor • integrierte Schmutzfänger • Spülventil im Wärmeerzeugervor- und rücklauf
--	--




Hinweis: Bestellen Sie 1 Unterputzeinbauschrack,1 Wohnungsstation und 1 Rahmen mit Türe oder 1 Oberputzschrank und 1 Wohnungsstation

VSW 25DA/2-5 UFH L
8000014784

Technische Daten	VSW 25DA/2-5 UFH L
Warmwasser	
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 55 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	16,4 l/min / 45,98 kW
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	24,9 l/min / 69,8 kW
Overall Performance Factor ¹	select_value
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	53 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ²	IP20
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	582 mm / 680 mm / 105 mm
Gewicht	11,4 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	75 °C
Vorlauftemperatur (min)	18 °C
Betriebsdruck primärseitig (max)	4 bar
Betriebsdruck sekundärseitig (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	60 °C

¹ Classification according to the quality of the domestic hot water produced acc. to EN 13203-1, 5.3.1

² EN 60529

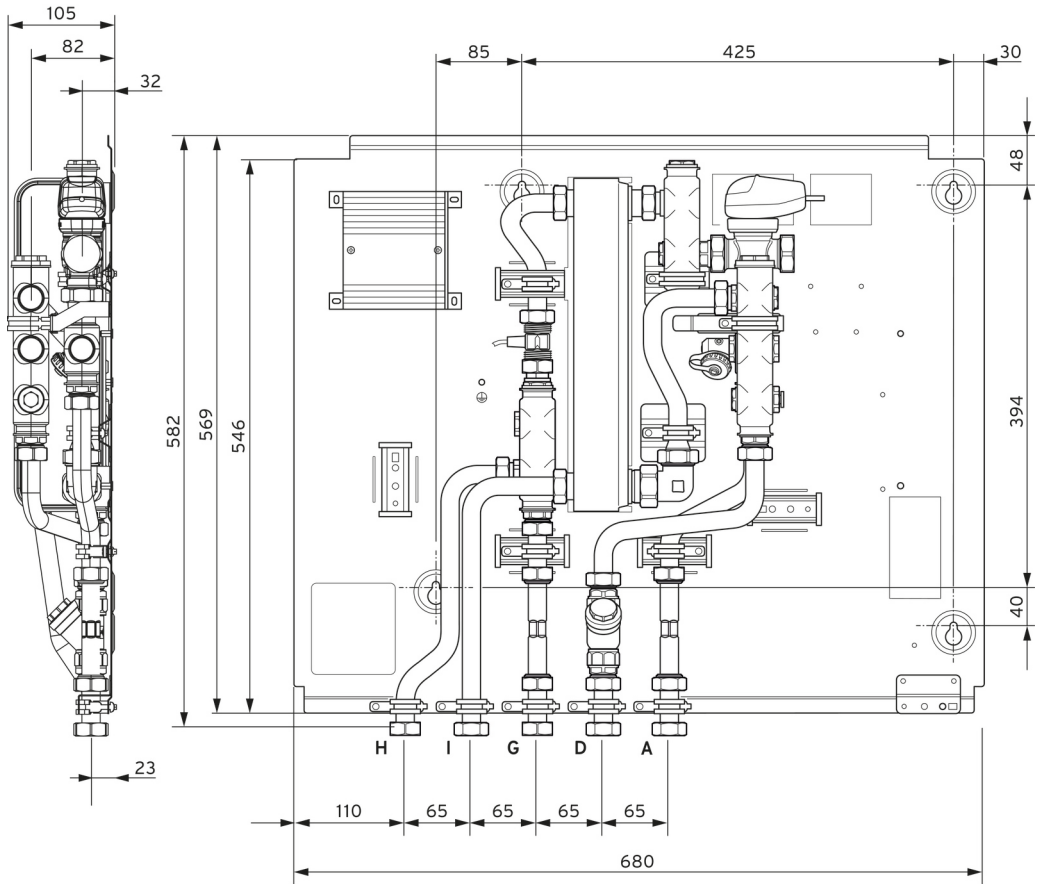


- A RL Wärmeerzeuger
- D VL Wärmeerzeuger
- G Kaltwassereintritt
- H Kaltwasseraustritt
- I Warmwasser


uniSAT plus VSW 25DA/2-5 UFH L

WHG-Station 25 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

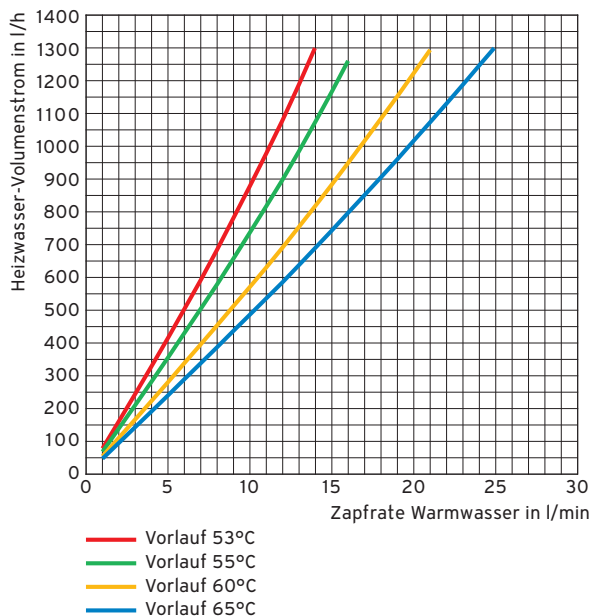


Druckverluste primär

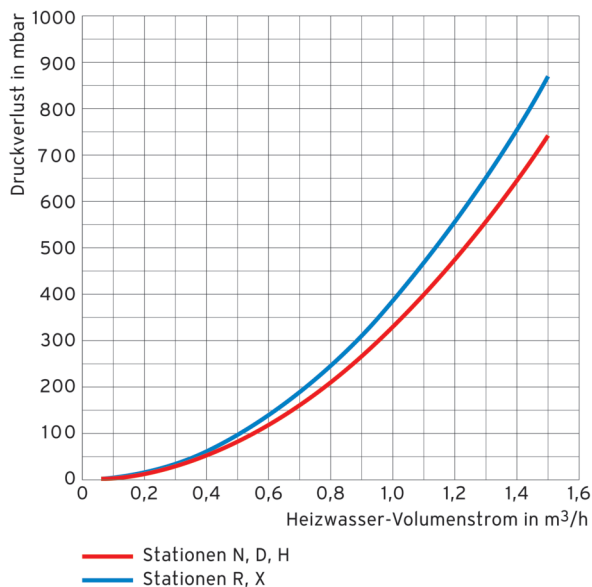

WHG-Station 17 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

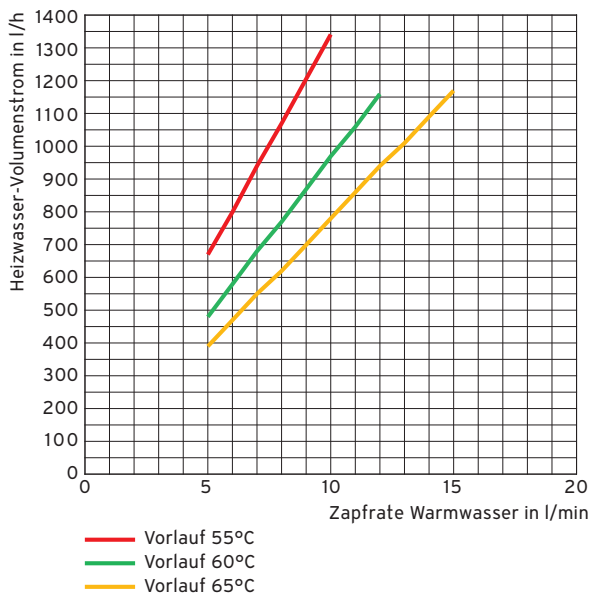

Druckverluste sekundär

