

Haus- und Gebäudeautomation

KNX, Schaltaktoren



Beschreibung

- 4-fach Schaltaktor FIX1
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion
- Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner / Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern / abrufen
- Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung
- Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER


Produktauswahl

Typ	Artikel-Nr.
RM 4 U KNX	4940223

Technische Daten

RM 4 U KNX			
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 4 mA	Leuchtstofflampenlast (EVG)	1200 W
Betriebsspannung	110–240 V AC	Kompaktleuchtstofflampen	300 W
Frequenz	50–60 Hz	LED-Lampe	< 2 W = 55 W oder 2–8 W = 180 W oder > 8 W = 200 W
Stand-by Leistung	ca. 0,3 W	Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Breite	4 TE	Schutzart	IP 20
Kontaktart	Schließer, 16 A ($\cos \varphi = 1$), 3 A ($\cos \varphi = 0,6$)	Schutzklasse	II

Maßzeichnungen

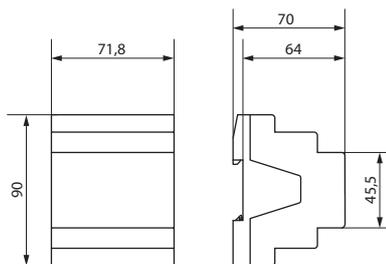

Anschlussbeispiel

