

Bestellbezeichnung
MD-CE360i/8 opal-matt

Artikelnummer
EP10510007

EAN Code
4015120510007



Kurzbeschreibung

- Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,3 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 91 mm, Ø 82 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm
Anschlussklemme	1,5 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung [s]	0 s
Ausschaltverzögerung [s]	0 s
Relative Luftfeuchte Konformität	5 - 93 %, nicht kondensierend CE, RoHS

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.


Bestellbezeichnung
MD-CE360i/8 opal-matt

Artikelnummer
EP10510007


EAN Code
4015120510007




Maße in mm

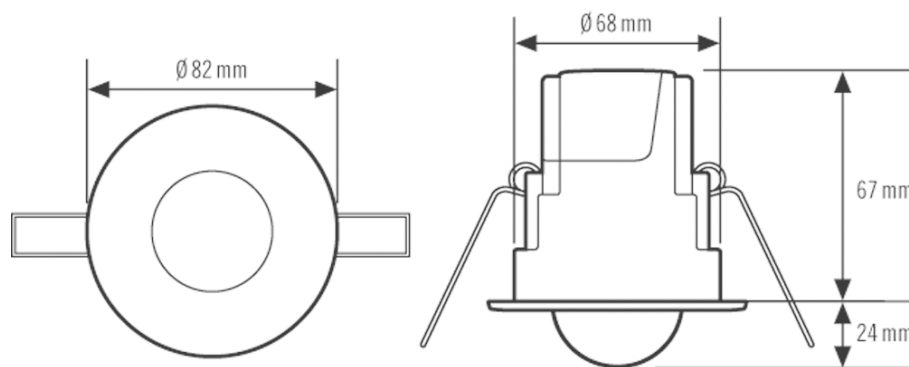


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb




Standardbetrieb mit zusätzlicher
Ansteuerung über Taster.



Parallelschaltung von max. 10
Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B.
Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der
Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomatschaltung.