

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD-C360i/8 mini opal-matt	EP10426001	4015120426001



Kurzbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	0,2 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 60 mm, Ø 33 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm
Zuleitung	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	0 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10427527 - WMB für MD-C/PD-C 8 mini
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code



MD-C360i/8 mini opal-matt

EP10426001


4015120426001




Maße in mm

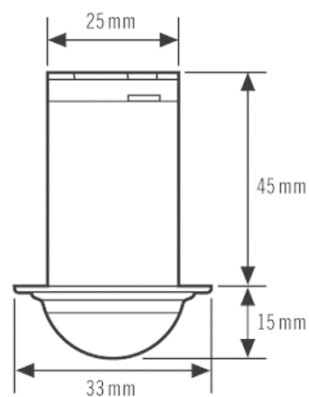**SCHALTPLÄNE**


Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.