


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD-C360i/6 mini opal-matt	EP10425868	4015120425868



Kurzbeschreibung

- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren
- Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	0,2 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 6 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalterhersteller)
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE
Abmessungen ca.	Höhe 47 mm, Ø 25 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 36 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm
Zuleitung	20 cm, 3 x 0,75 mm² Einzelader
Lieferumfang	inklusive Linienmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	300 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426384 - Spot-Adapter 51/20 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß


Bestellbezeichnung
PD-C360i/6 mini opal-matt

Artikelnummer
EP10425868


EAN Code
4015120425868




Maße in mm

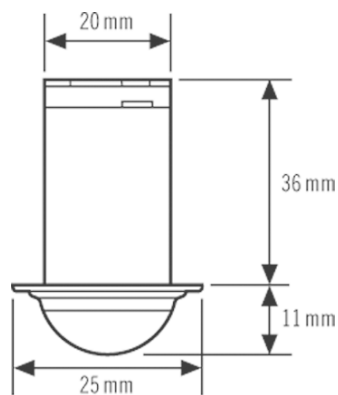


SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließ-taster.
Bei Bedarf kann das Licht durch einen Schalter manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig.