



# Funkempfänger Universal Receiver RTS



Zur Aufputzmontage im Freien mit integrierter Wind- und Sonnenautomatik

Für die **einfache Funk-Nachrüstung** oder für die nachträgliche Automatisierung (Wind, Sonne, Regen) einer Markise, die mit einem Standard-Einsteckantrieb motorisiert ist. Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 21.


## Produktvorteile

- Einfaches Nachrüsten auf Windautomatik, Sonnenautomatik, Wind-Sonnenautomatik oder Wind-Sonnen-Regenautomatik mit entsprechenden RTS-Sensoren
- Sonnenautomatik kann mit Telis Soliris RTS ein- und ausgeschaltet werden
- Bis zu drei RTS-Sensoren und zwölf RTS-Sender können einge-lernt werden
- Ein RTS-Sensor kann in mehrere Universal Receiver RTS einge-lernt werden
- zwei „my“-Lieblingspositionen können über Funksender einge-lernt und aufgerufen werden: eine von der oberen Endlage und eine von der unteren Endlage der Markise
- Zusätzliche 230V-Anschlussmöglichkeit für Soliris Sensor RTS LED oder Eolis Sensor RTS LED
- Einfaches Einlernen der Sensoren oder Funksender über eine Taste am Funkempfänger
- Integrierte Test-Taste im Funkempfänger
- Schnellanschlussklemmen für Netzzuleitung und Antrieb

## Universal Receiver RTS

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
|                                                | Artikel-Nr.      |
| <b>Universal Receiver RTS</b><br>Funkempfänger | <b>1 810 624</b> |


## Technische Daten



### Wichtigste technische Daten:

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung:                     | 220-240V ~ 50/60Hz             |
| Betriebstemperatur:                   | -20 °C bis +60 °C              |
| Schutzart Gehäuse:                    | IP 55                          |
| Schutzklasse:                         | II                             |
| Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:    | cos phi > 0,8/3,15 A/230V/50Hz |
| Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): | ca. 3 Min.                     |
| Funkfrequenz:                         | 433,42 MHz                     |
| Farbe:                                | bronzal ultra light (grauweiß) |

## Funktionsprinzip

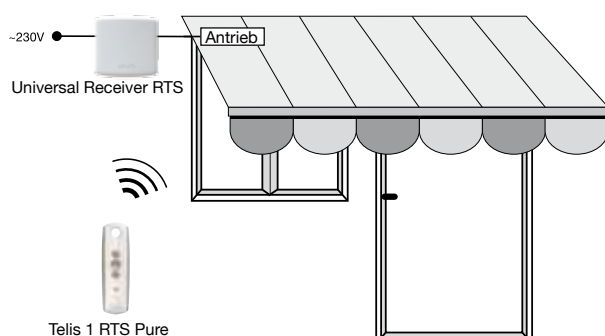

## Anschluss

