

DIGITALES UEBERWACHUNGSRELAIS ASYMMETRIE 0-20%,
 DEFAULT OFF PHASENfolge,
 DEFAULT OFF PHASENAUSFALL 3X 160 BIS 690V AC 50 BIS 60 HZ UNTERSpanNUNG,
 DEFAULT 320V HYSTERESE,
 DEFAULT 5% EIN-UND ABSCHALTVERZ,
 DEF. 0,1S 2 WECHSLER SCHRAUBANSCHLUSS

Allgemeine technische Details:

messbare Spannung / bei AC

- Anfangswert
- Endwert
- bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert
 - minimal
 - maximal
- bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert
 - minimal
 - maximal

V	160
V	690
V	160
V	690
V	160
V	690

Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert

kV	6
----	---

relative Messgenauigkeit

%	5
---	---

Genauigkeit der digitalen Anzeige

	+/-1 Digit
--	------------

Produktfunktion

- Asymmetrierkennung
- Phasenausfallerkennung
- Phasenfolgeerkennung
- Überspannungserkennung
- Unterspannungserkennung

Ja
Ja
Ja
Nein
Ja

Mechanischer Aufbau:

Ausführung elektrischer Anschluss

Schraubanschluss

Breite

mm	22,5
----	------

Höhe

mm	92
----	----

Tiefe

mm	91
----	----

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Schiffbau	sonstiges
ROSTEST		 Hersteller

Weitere Informationen:

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3UG4614-1BR28-0AA3/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4614-1BR28-0AA3

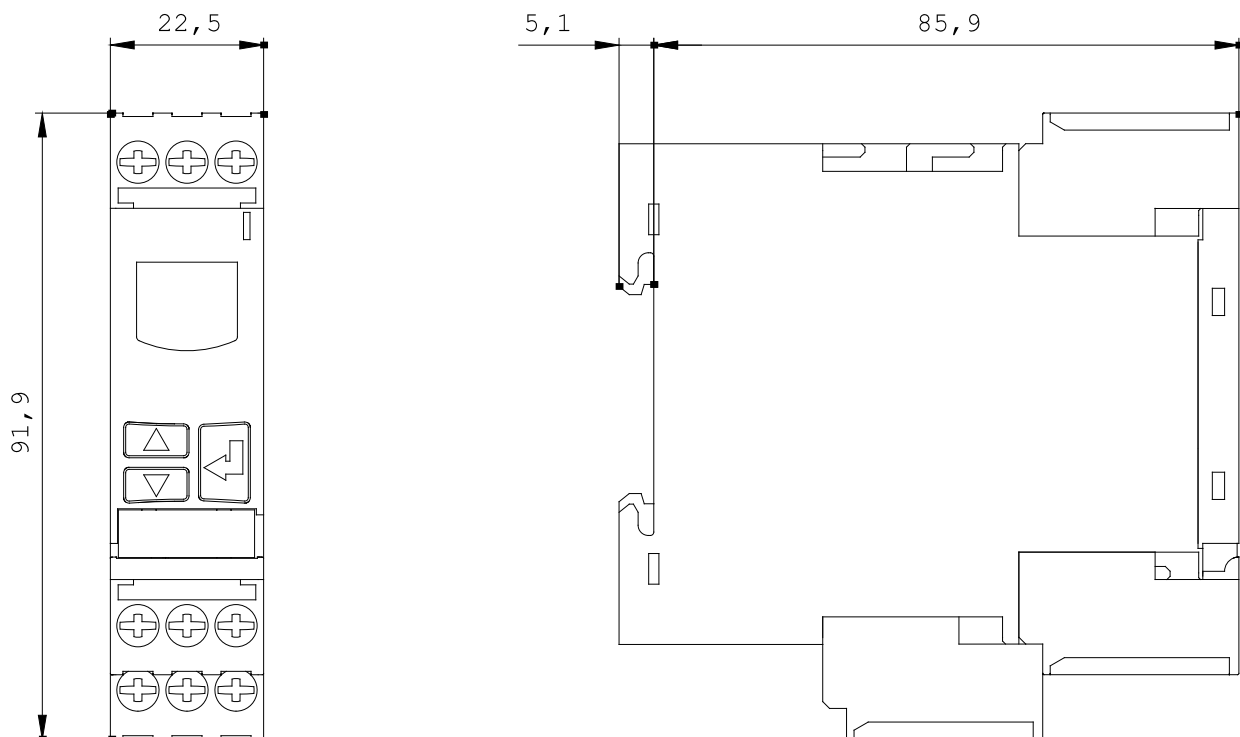

letzte Änderung:

18.07.2011