

ECA 150 ipro VZC



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit

Einsatzbeispiele

Küche, Waschküche, Keller, Hobbyraum, Saunavorraum

Artikelnummer 0084.0086

Technische Daten


Ausführung	Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit
Fördervolumen	200 m³/h / 250 m³/h
Drehzahl	1.672 1/min / 2.189 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	15 W / 19 W
I _{Max}	0,09 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm²
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,6 kg
Klappe	keine
Nennweite	150 mm
Breite	228 mm
Höhe	228 mm
Tiefe	123,3 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Einschaltverzögerung	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A

ECA 150 ipro VZC

EAN

4012799840862


Kennlinie

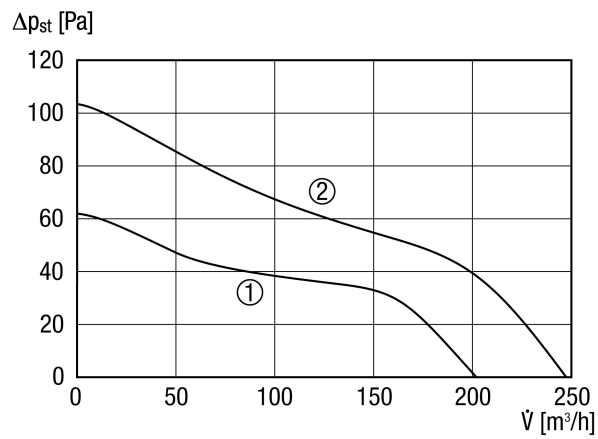

- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

ECA 150 ipro VZC

Maßzeichnung [mm]

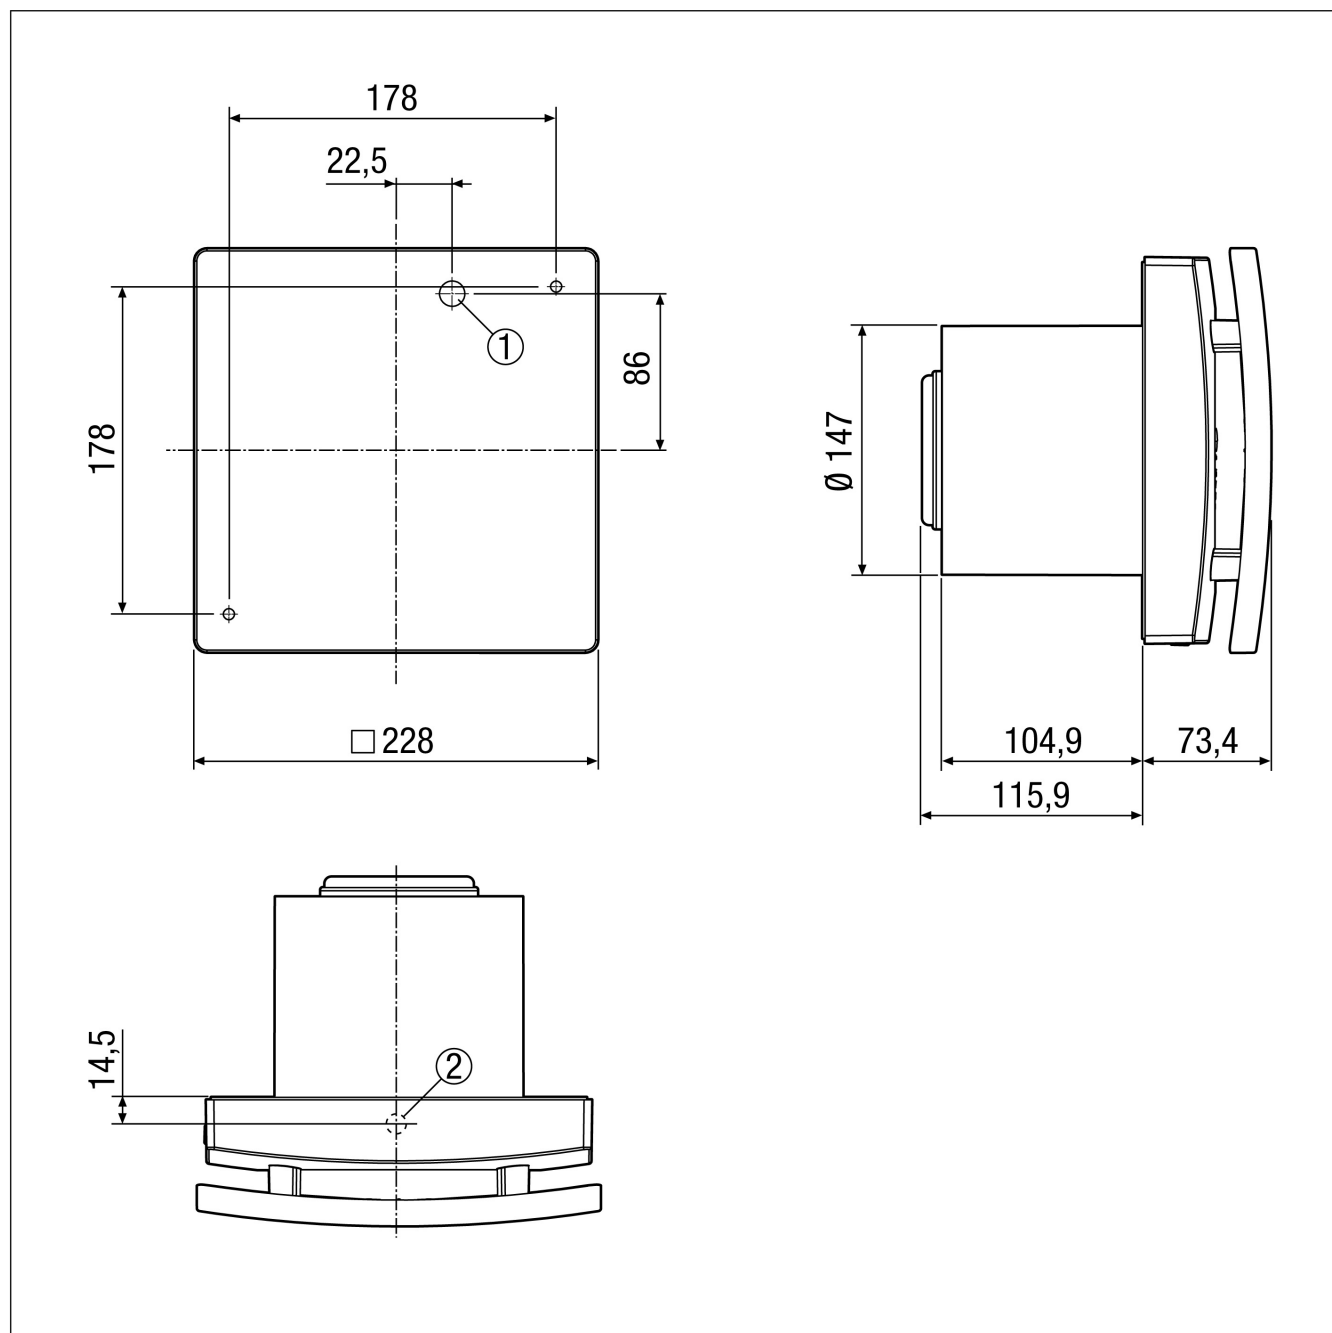

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss