

# ECA 100 ipro KF



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Lichtsteuerung, DN 100

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0207


## Technische Daten

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ausführung                                  | Lichtsteuerung                                         |
| Fördervolumen                               | 78 m³/h / 92 m³/h                                      |
| Drehzahl                                    | 2.100 1/min / 2.500 1/min                              |
| Drehzahlsteuerbar                           | –                                                      |
| Reversierbarkeit                            | –                                                      |
| Spannungsart                                | Wechselstrom                                           |
| Bemessungsspannung                          | 230 V                                                  |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                                                  |
| Nennleistung                                | 10 W / 13 W                                            |
| I <sub>Max</sub>                            | 0,08 A                                                 |
| Schutzart                                   | IP X5                                                  |
| Netzzuleitung                               | 3/5 x 1,5 mm²                                          |
| Einbauort                                   | Decke / Wand                                           |
| Einbauart                                   | Aufputz                                                |
| Einbaulage                                  | beliebig                                               |
| Material                                    | Kunststoff                                             |
| Farbe                                       | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016                         |
| Gewicht                                     | 0,7 kg                                                 |
| Klappe                                      | integriert                                             |
| Klappenart                                  | elektrisch                                             |
| Nennweite                                   | 100 mm                                                 |
| Breite                                      | 159 mm                                                 |
| Höhe                                        | 159 mm                                                 |
| Tiefe                                       | 130 mm                                                 |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | 40 °C                                                  |
| Nachlaufzeit                                | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min                        |
| Einschaltverzögerung                        | 0 s / 50 s / 90 s / 120 s                              |
| Schalldruckpegel                            | 27 dB(A) / 32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen) |
| Verpackungseinheit                          | 1 Stück                                                |


# ECA 100 ipro KF

|           |               |
|-----------|---------------|
| Sortiment | A             |
| EAN       | 4012799842071 |

## Kennlinie

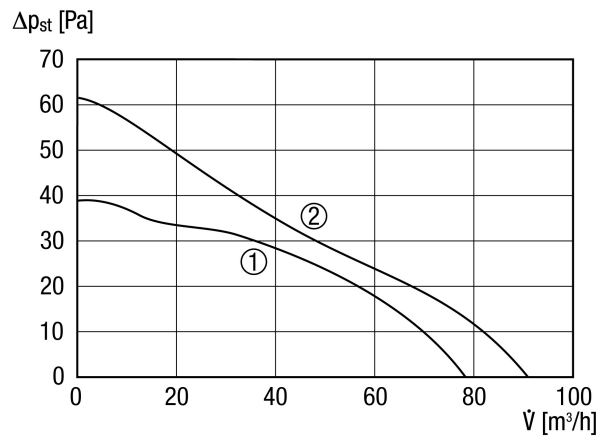

## Maßzeichnung [mm]

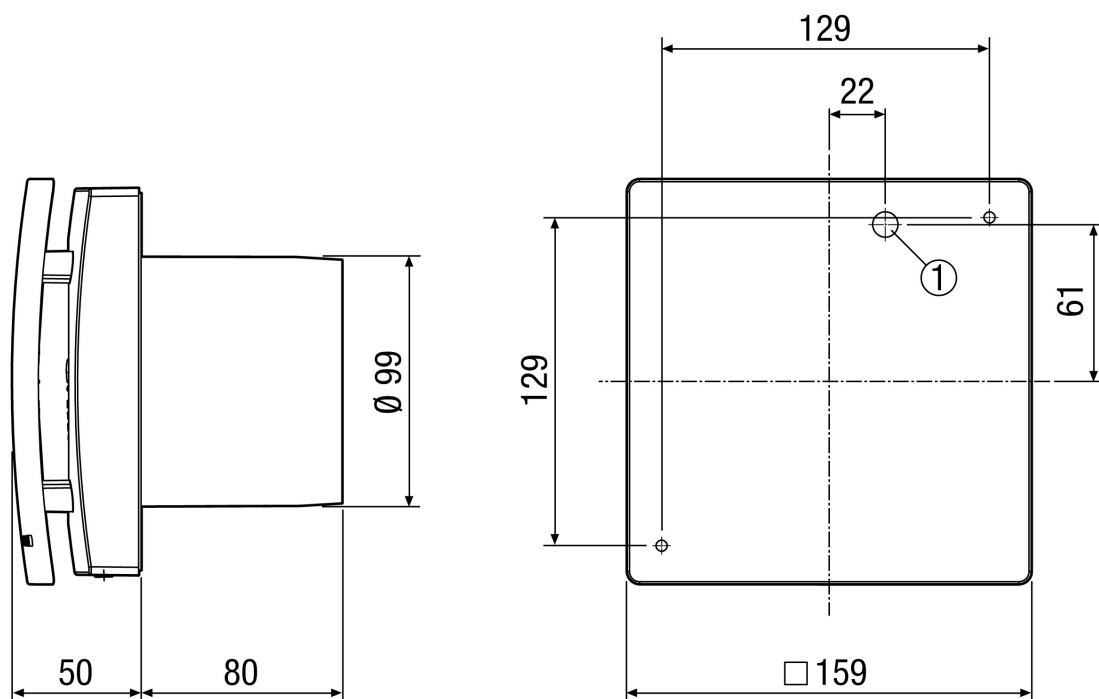

① Kabeleinführung

# ECA 100 ipro KF

