

ECA 100 ipro RCH



Kurzinformation

Funkgesteuerter zweistufiger Kleinraumventilator, DN 100, mit Feuchtesteuerung

Einsatzbeispiele

Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Etagenwohnung, Gewerberaum, Büro

Artikelnummer 0084.0211

Technische Daten


Ausführung	Funkempfänger und Feuchtesteuerung
Fördervolumen	78 m³/h / 92 m³/h
Drehzahl	2.100 1/min / 2.500 1/min
Lufrichtung	Abluft
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	6 W / 8 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,73 kg
Klappe	keine
Nennweite	100 mm
Breite	159 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	130 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A) / 32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A

ECA 100 ipro RCH

EAN


4012799842118

Kennlinie

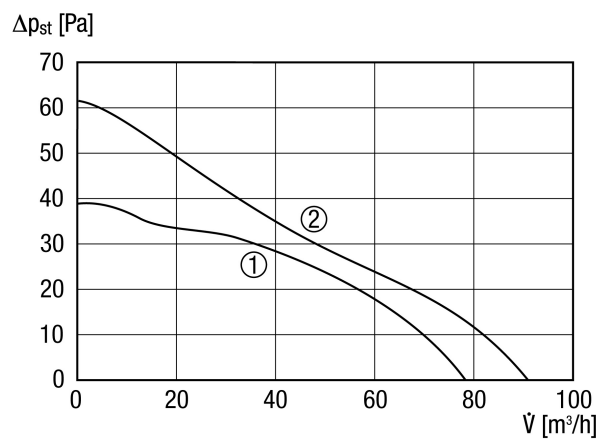

- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

Maßzeichnung [mm]

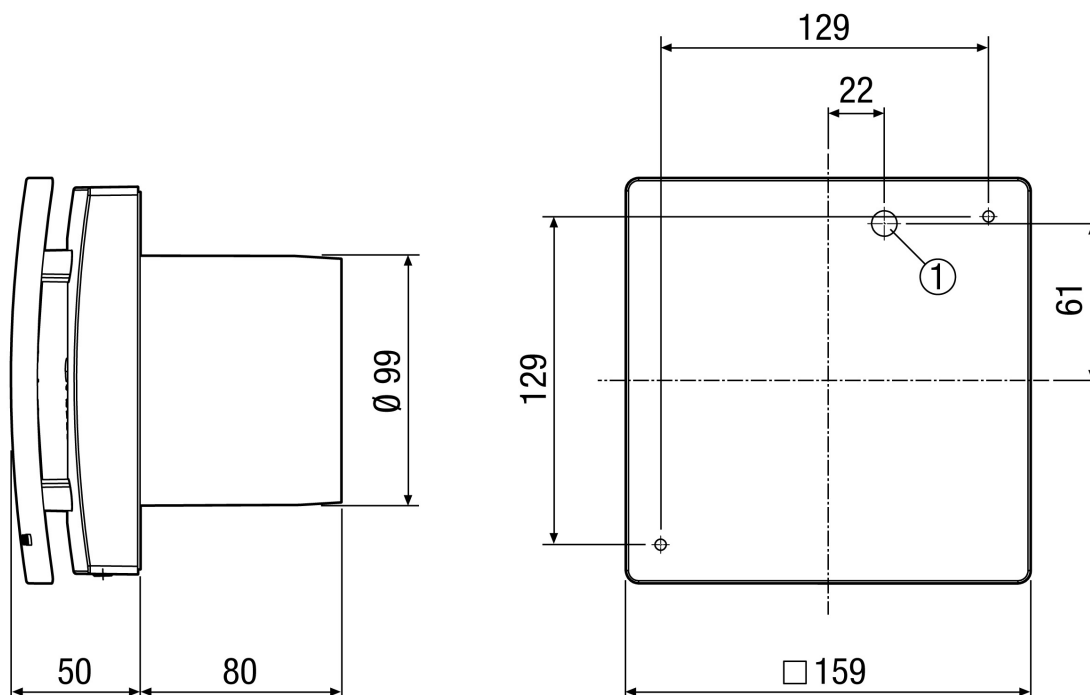

- ① Kabeleinführung