

# ECA 150 ipro KRC



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit elektrischem Innenverschluss und Funkempfänger, Master-Slave Betrieb nur im sortenreinen System möglich, d.h. nur mit ECA 150 ipro ...RC... Geräten!

## Einsatzbeispiele

Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Etagenwohnung, Gewerberaum, Büro


Artikelnummer 0084.0093

## Technische Daten

Ausführung	Funkempfänger
Fördervolumen	200 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.672 1/min / 2.189 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	18 W / 22 W
I <sub>Max</sub>	0,11 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,685 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	150 mm
Breite	228 mm
Höhe	228 mm
Tiefe	189,3 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
EAN	4012799840930


# ECA 150 ipro KRC

## Kennlinie

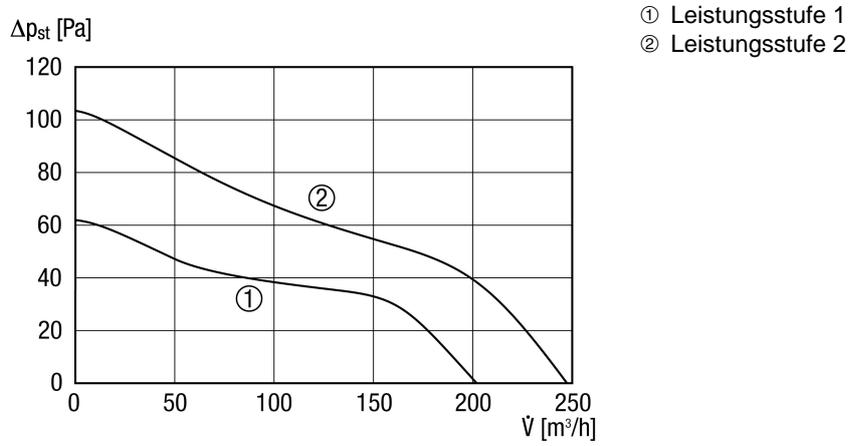

# ECA 150 ipro KRC

Maßzeichnung [mm]

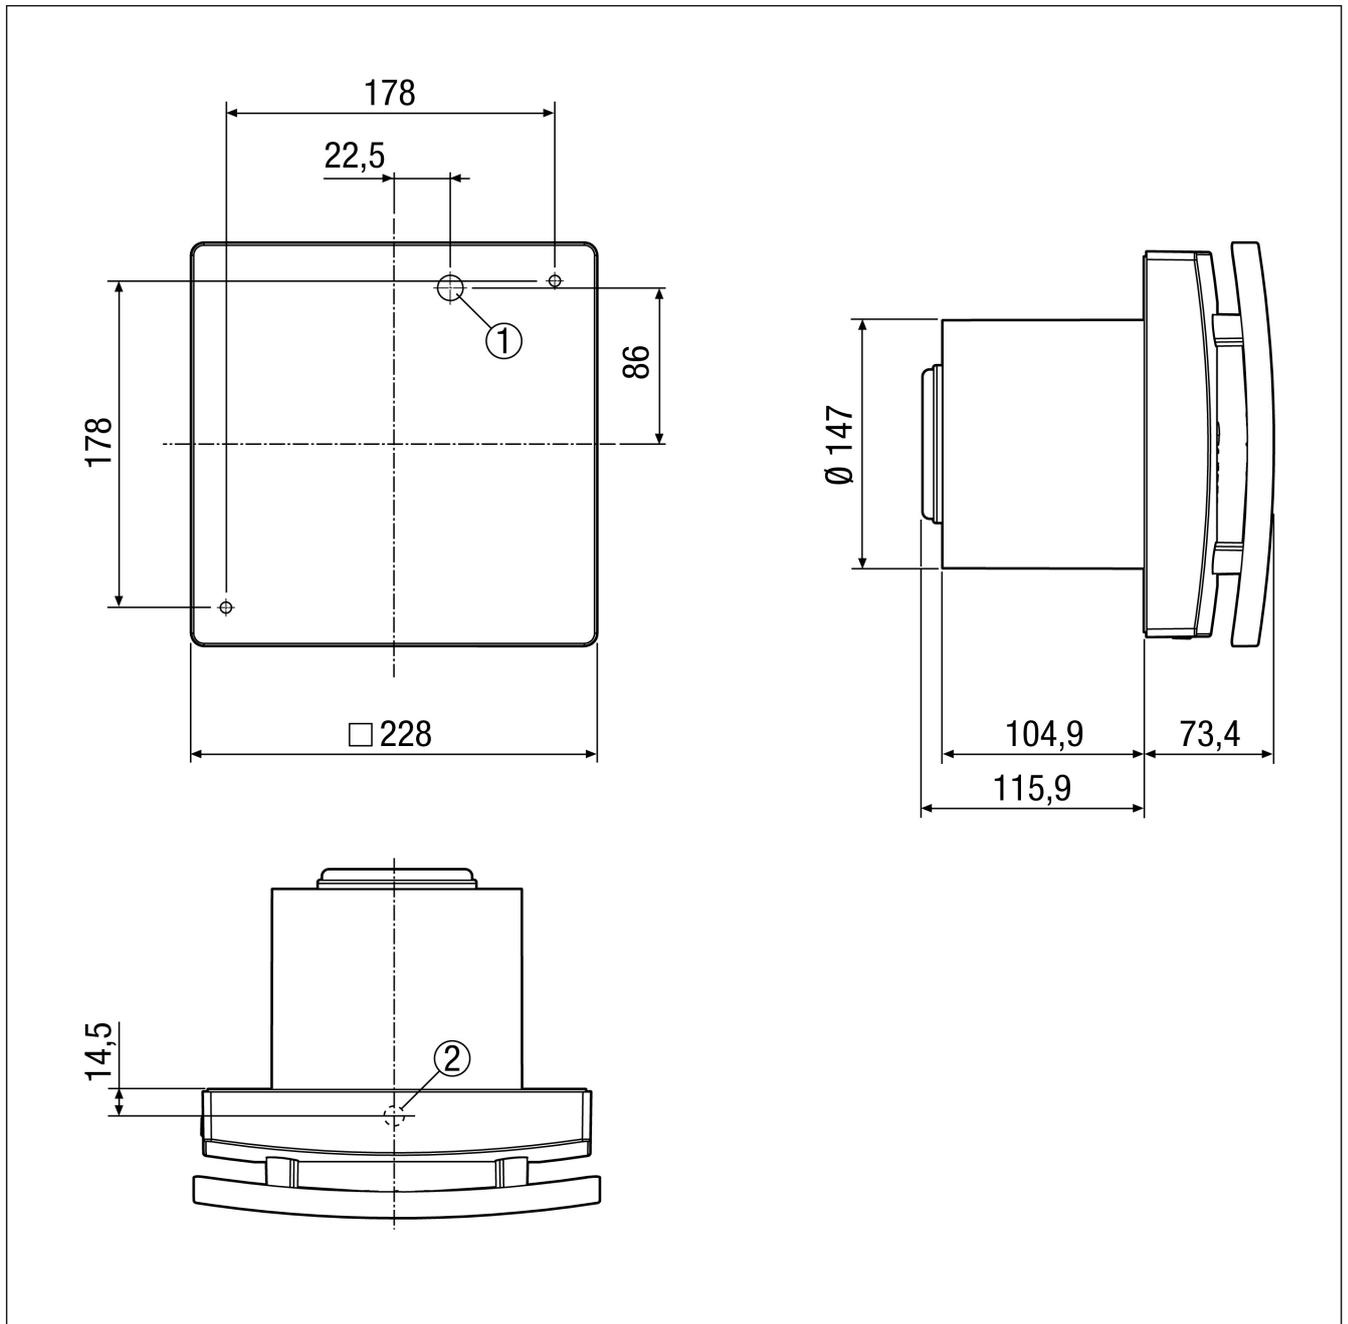

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss