


DZQ 60/84 B

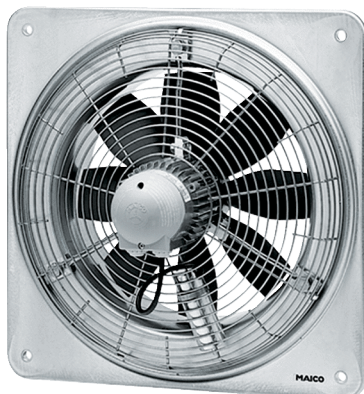

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN600, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer

0083.0164

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	7.490 m³/h / 14.970 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	5.480 m³/h / 10.790 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p_{fs} , Nenn	52 Pa - 210 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n_{Nenn}	720 1/min - 1.425 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	727 1/min / 1.449 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	250 W / 1.600 W (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Nenn}	1 A / 3 A (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Max}	4,3 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	4
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	8
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	32,9 kg
Nennweite	600 mm
Breite	820 mm
Höhe	820 mm

DZQ 60/84 B

Tiefe	401 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799831648

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	39,3 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	44,4
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0083.0164
P_{BEP} / Fördervolumen $_{\text{BEP}}$ / $P_{\text{fs, BEP}}$	1,6 kW / 10.790 m³/h / 210 Pa
n_{BEP}	1.425 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schallleistungspegel L_{WA7}	71 dB(A) / 87 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{\text{WA7, nied-rig}}$ (dB(A))	60	69	77	80	84	82	82	78	71
$L_{\text{WA7, hoch}}$ (dB(A))	43	56	74	79	84	81	77	68	87
$L_{\text{WA8, nied-rig}}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	76
$L_{\text{WA8, hoch}}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	89

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

DZQ 60/84 B

Kennlinie

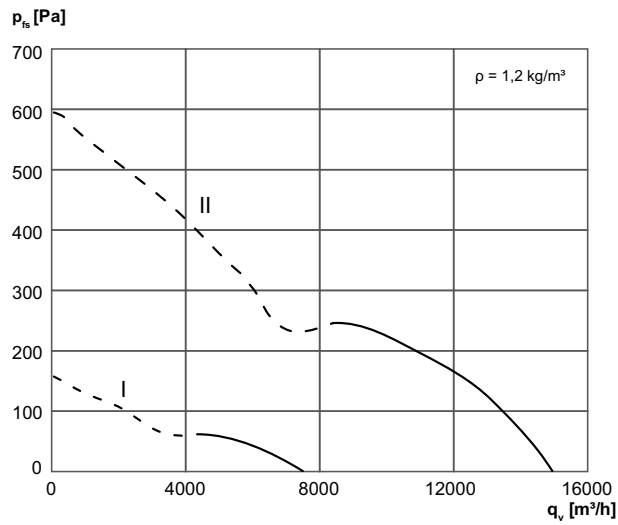

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

