

Mini-Elektroversorgungspoller **PETRA ME I**




- Maße: 0,29m/ ø 100mm/ Tür: 180mm
 Form: rundes Standrohr
 Ausführung: - Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
 - Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert
 Tür: - herausnehmbar
 - ohne Kabelausslass
 - mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlüssel M6
 Ausstattung: - innenliegende Schutzkontaktsteckdose, IP44
 - ohne Sicherungen (Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter) – diese sind bauseits vorzusehen
 - C-Schiene mit Muttern
 - Erdungsschraube am Standrohr
 Betrieb: bei offener Tür
 Montage: mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben
 Zubehör: Kabel, Eingrabstück (G180/400) mit Schrauben, Zierring (Z180) – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: kleiner, robuster Poller für z.B. Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Hospitäler, Firmengelände, Altenheime, Grünanlagen, Marinas, Campingplätze, sowie private Bereiche

Ausstattung	kg	Bestellnummer
1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 1p / 250V		
aus Edelstahl, pulverbeschichtet	3,5	9.883.0002.501S
aus Edelstahl, geschliffen und passiviert	3,5	9.883.0002.301S

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben		
G180/400	3,5	9.900.0011.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z180	0,3	9.900.0010.25
Zierring – Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Z180	0,3	9.900.0010.45

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2018

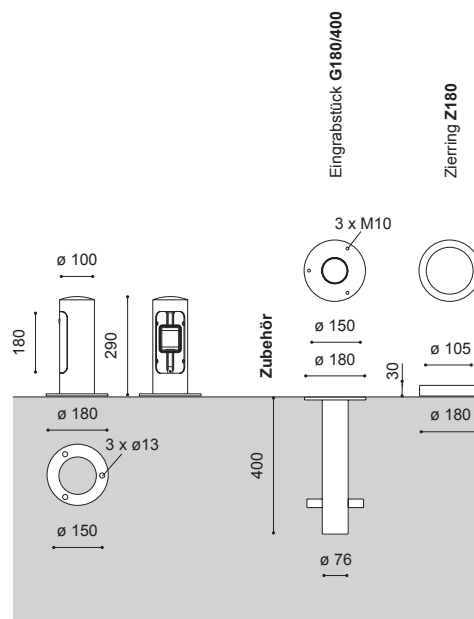

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 · fax: +49 341 245613-99 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com

Achtung!

Für den Betrieb der Versorgungseinheit ist zur Schutzmaßnahme gem. VDE 0100 bei Anlagen im Freien die Zuleitung bauseits mit einem ausreichenden Fehlerstromschutzschalter abzusichern. Ist ein Fehlerstromschutzschalter im Versorgungspoller vorhanden, ist darauf zu achten, die Versicherung der Hauptzuleitung auf den Fehlerstromschutzschalter abzustimmen.