


## Montagezubehör BTS-DSU35-EU2

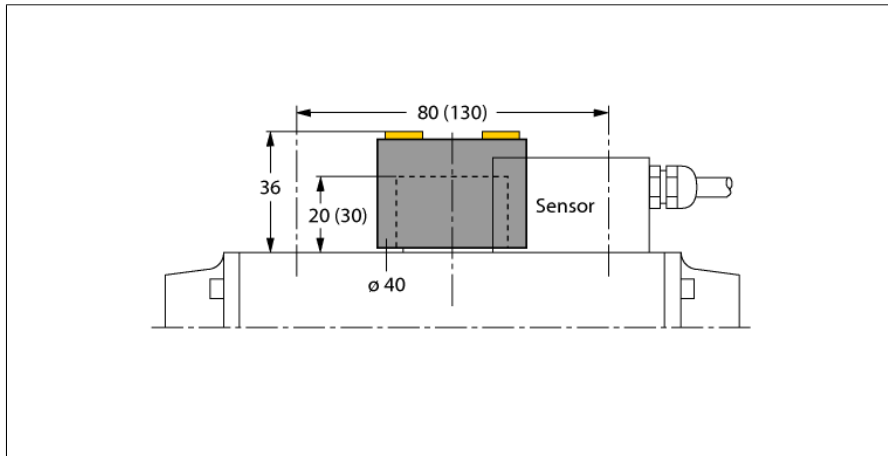

- Betätigungsset (Puck)
- Endlage unbedämpft
- 2 Schaltflächen
- für rechts- und linksdrehende Antriebe
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 20 (30) / Ø max. 30 mm
- Maximaler Gleitringdurchmesser 34mm

### Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisingerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

#### Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BTS-DSU35-EU2  
6900455

#### Bauform

Gehäusewerkstoff  
Anziehdrehmoment

Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...  
Metall, AL, hart-anodisiert  
≤ 1.5 Nm

