

**IN080100****INDUKTIVE SENSOREN • NORM-SCHALTABSTAND**

Sensor Induktiv, M8x1 50lang, nicht bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP  
NO, Kabel 2m PVC, IP67, VA

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Ader-Zahl                                | 3                   |
| Ausrichtung der Kabeleinführung          | axial               |
| Bauform                                  | Zylinder, Gewinde   |
| Druckfest                                | -                   |
| Gewindelänge                             | 38 mm               |
| Gewindemaß metrisch                      | 8                   |
| Gewindesteigung                          | 1 mm                |
| Kabellänge                               | 2 m                 |
| Kabelzuführung                           | axial               |
| Länge des Sensors                        | 50 mm               |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor   | nicht bündig        |
| Schutzart (IP)                           | IP67                |
| Umgebungstemperatur                      | -25 °C ... 70 °C    |
| Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors | PA 6.6 (Kunststoff) |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Edelstahl 1.4305    |
| Werkstoff des Kabelmantels               | PVC                 |

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ausführung der Schaltfunktion           | Schließer |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel     |
| Ausführung des Schaltausgangs           | PNP       |
| Bemessungsschaltstrom                   | 200 mA    |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | -         |
| Hysterese                               | 15 %      |
| Kaskadierbar                            | -         |
| Korrekturfaktor (Alu)                   | 0.3       |
| Korrekturfaktor (Cu)                    | 0.2       |
| Korrekturfaktor (Ms)                    | 0.4       |
| Korrekturfaktor (St37)                  | 1         |
| Korrekturfaktor (VA)                    | 0.7       |
| Kurzschlussfest                         | +         |
| Leerlaufstrom                           | 15 mA     |
| Mit LED-Anzeige                         | +         |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Normmessplatte                | 8x8x1         |
| Relative Wiederholgenauigkeit | 10 %          |
| Schaltabstand                 | 3 mm          |
| Schaltfrequenz                | 1000 Hz       |
| Spannungsabfall               | 2 V           |
| Spannungsart                  | DC            |
| Verpolungssicher              | +             |
| Versorgungsspannung           | 10 V ... 30 V |


## Weiteres

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Verpackungsmaße | 100mm x 17.0mm x 120mm |
| Versandgewicht  | 0.05kg                 |
| Warennummer     | 85365019               |


## Klassifizierung

|                   |          |
|-------------------|----------|
| ipf Produktgruppe | 200      |
| eClass 8.0        | 27270101 |
| eClass 9.0        | 27270101 |
| eClass 9.1        | 27270101 |
| ETIM-5.0          | EC002714 |
| ETIM-6.0          | EC002714 |
| ETIM-7.0          | EC002714 |

## Anschluss

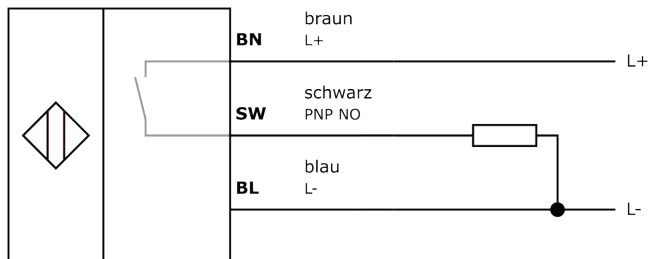

## Massbild

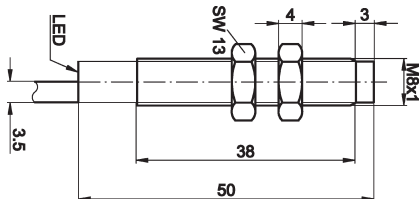

## Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

## Entsorgung



## Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.