


# Montageanleitung

## FLAMRO® 1- Plattenschott S 90

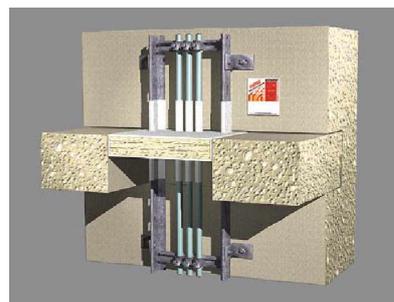

Diese Montageanleitung ersetzt für die Anwendung nicht die Angaben der Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik. Die Zulassung muss an der Verwendungsstelle vorliegen! (download unter [www.flamro.de](http://www.flamro.de))

Produktbezeichnung	Plattenschott <b>FLAMRO BS - 1</b> Plattenschott (Weichschott) für Wand- und Deckendurchführungen zur Abschottung von einzelnen oder gebündelten Elektroleitungen und -kabeln (auch Lichtwellenleitern) ohne Begrenzung des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels und deren Tragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pitschen, -leitern) aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff.
Zulassungs-Nummer	Z-19.15-1635 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT), Berlin
Feuerwiderstandsklasse	Kabelabschottung S 90
Bestehend aus:	FLAMRO BS-1 Platte (80 mm starke, beidseitig vorbeschichtete Mineralfaserplatte), FLAMRO BMS Spachtel, FLAMRO BMA Beschichtungsmasse Airless
Anwendungsbereich (Kapitel 1.2 und 3.1 der Zulassung)	Einbau in min.10 cm dicke Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton, in min.10 cm dicke leichte Trennwände, sowie in min.15 cm dicke Decken aus Beton oder Porenbeton
Dicke der Abschottung	Min. 80 mm
Zulässige Schottgröße	Wände: max.(b x h) 100 cm x 200 cm Decken: max.(b x l) 60 cm x unbegrenzt
Verarbeitung (Kapitel 4 der Zulassung)	Die Bauteilöffnung ist von einer Seite mit der FLAMRO BS – 1 Platte zu verschließen. Diese muss strammsitzend in die Öffnung mit FLAMRO-BMS Brandschutzspachtel eingeklebt werden. Fugen zwischen den BS -Platten und der Bauteilleibung, Fugen zwischen Schnittflächen von Paßstücken sowie Fugen zwischen Platten und Kabeln sind ebenfalls mit FLAMRO BMS Brandschutzspachtel zu bestreichen und somit abzudichten.
Arbeitsräume (Kapitel 3.2.1 der Zulassung)	Abstand zwischen einzelnen Kabellagen 50 mm sowie zwischen oberster Kabellage und Bauteilleibung min. 60 mm, Abstand seitlich und unten 0 mm.
Besonderheit	Kabel- und Kabeltragekonstruktionen müssen bei Wandmontage auf beiden Seiten der Abschottung mit FLAMRO -Beschichtungsmasse BMA auf einer Länge von nur 20 cm und in einer Dicke von 3 bis 1 mm abfallend beschichtet werden, bei Deckenmontage jeweils 15 cm in einer Dicke von 3 bis 1 mm abfallend.
Nachinstallation (Kapitel 5.2 der Zulassung)	Problemlos möglich, entstehende Fugen mit FLAMRO BMS (Spachtelmasse) oder FLAMRO BMK (Spachtelkitt) verschließen, mit FLAMRO BMA überstreichen
Kennzeichnung (Punkt 2.2.2.3 der Zulassung)	Die Kabelabschottung muss von der Montagefirma mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet werden, das jeweils neben der Kabelabschottung zu befestigen ist. Die Kennzeichnungsschilder sind bei FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH erhältlich.
Übereinstimmungsbestätigung	Der Unternehmer, der die Kabelabschottung herstellt, muss eine Übereinstimmungsbestätigung ausstellen. (Muster in Zulassung enthalten, Anlage 5)
Lagerung	Frostfreie Lagerung in trockenen Räumen, Gebinde (Brandschutzmassen) vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, 12 Monate lagerfähig. Empfohlene Lagertemperatur zwischen +5° C und +30° C
Verarbeitungstemperatur	Brandschutzmassen nicht unter +5° C verarbeiten

Kabelabschottungen in Decken sind gegen Belastungen und das Betreten mit einem Gitterrost oder durch eine Umwehrung zu sichern.

**FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH** ▼ Talstraße 2 ▼ 56291 Leiningen ▼ Tel.: 06746 / 9410 – 0 ▼ Fax: 06746 / 9410 – 10 ▼ <http://www.flamro.de> ▼ e-mail: [info@flamro.de](mailto:info@flamro.de)