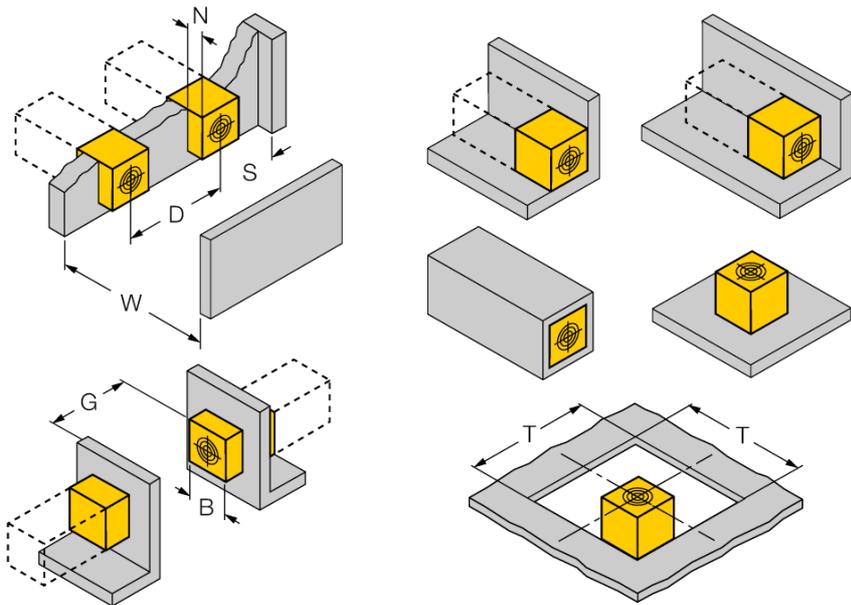


**Induktiver Sensor
NI25U-CP40-AP6X2**

Abstand D	240 mm
Abstand W	75 mm
Abstand T	100 mm
Abstand S	20 mm
Abstand G	150 mm
Abstand N	30 mm
<hr/>	
Breite der aktiven Fläche B	40 mm





Bis zu 4-seitig bündiger Aufbau möglich
 Aufbau 1-seitig: Sr = 22 mm
 Aufbau 2-seitig: Sr = 20 mm
 Aufbau 3-seitig: Sr = 17 mm
 Aufbau 4-seitig: Sr = 13 mm

Rückseitiger Aufbau ohne Schaltabstandsreduzierung möglich

Überbündiger Einbau mit Schaltabstandsreduzierung möglich

**Induktiver Sensor
NI25U-CP40-AP6X2**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
STRM M20X1.5 SCHWARZ	6965902	Verschraubung M20 x 1,5	
JS 025/037	69429	Justierschiene für Quaderbauform CK40 / CP40; Werkstoff: VA 1.4301	
BSS-CP40	6901318	Befestigungsschelle für Geräte in Quaderbauform; Werkstoff: Polypropylen	