

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLF LEDi SC/C Deckenaufbaumontage weiß	EN10061837	4015120061837



Kurzbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 30 m Erkennungsweite zur Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	4,0 W
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenaufbaumontage, inklusive Deckenbefestigungsschiene
Gehäusematerial	ABS
Abmessungen ca.	Höhe 170 mm x Breite 306 mm x Länge 72 mm
Lieferumfang	inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 30 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiß)
Erkennungsweite	30 m (DIN/EN)
Piktogramm-Höhe	150 mm
Gewicht	1025 g
Leuchtdauer	3 Std. / 8 Std.
Akku	NiMH-Akku 4,8 V/1600 mAh
Ladezeit	max. 20 h

Zubehör

- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10017858 - SLA/SLF Schutzkorb 220 weiß
- EN10060342 - SLF/C Wandausleger weiß
- EN10060359 - SLE/SLF/C Pendelsatz weiß
- EN10061066 - SLF Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10061073 - SLF Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLF LEDi SC/C Deckenaufbaumontage weiß	EN10061837	4015120061837



Permanent light
on / off

Included

S1 S2
fail-safe

230 V ~


IP 54

NIMH
4,8 V
1,6 Ah

30 m


3 h/8 h

Maße in mm

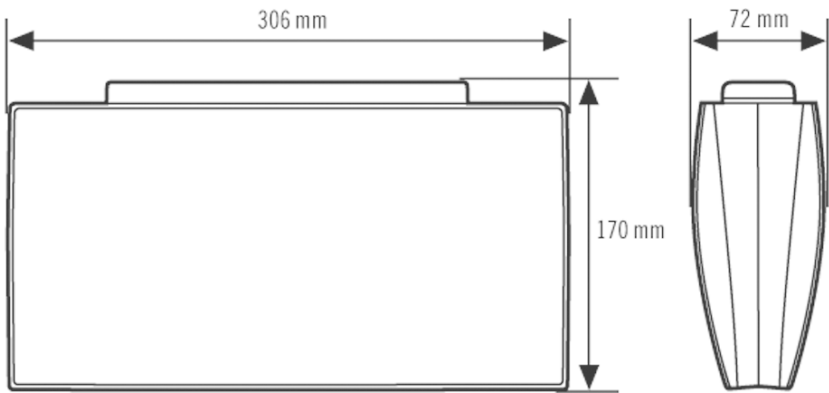


Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLE, SLF und SLG mit Fail-Safe Kontakt

Serie SLC LEDi SC/C, SLD LEDi SC/C, SLG LEDi SC/C



(A) Fail-Safe Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.
(B) Fernabschaltung.

Serie SLE LEDi SC/C, SLF LEDi SC/C



(A) Fail-Safe Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.
(B) Fernabschaltung.