

Haus- und Gebäudeautomation

KNX, Dimmaktoren



Beschreibung

- 2-fach Universaldimmaktor FIX1
- Dimmbereich 0-100%
- Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen
- Auch zum Dimmen von dimmbaren Kompakteuchtstofflampen durch unterschiedliche Dimmkurven geeignet
- Auch zum Ansteuern von Lüftern geeignet
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- Dimmleistung: 400 W/VA pro Kanal oder 1 x 800 W/VA im Parallelbetrieb
- Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W/VA erweitert werden. Leistung bis 2000 W/VA durch max. 4 Booster möglich
- Automatische Lasterkennung (deaktivierbar)
- Für R-, L- und C-Lasten

Produktauswahl

Typ	Artikel-Nr.
DM 2 T KNX	4940270

Technische Daten


DM 2 T KNX			
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤4 mA	Schaltleistung im Parallelbetrieb	800 W
Betriebsspannung	230 V AC	Schaltleistung dimmbare Kompakteuchtstofflampen pro Kanal	80 W
Frequenz	50 Hz	Schaltleistung dimmbare 230 V LED pro Kanal	60 W
Breite	4 TE	Schaltleistung min.	5 W
Lampenarten	Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Kompakteuchtstofflampen und LED	Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Schaltleistung pro Kanal	400 W	Schutzart	IP 20
		Schutzklasse	II nach EN 60 669

Zubehör



DMB 1 T KNX
↳ Art.Nr.: 4930279

Maßzeichnungen

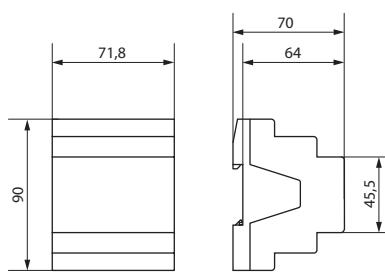

Anschlussbeispiel

