


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD 360i/8 DALI ADR opal-matt	EM10210709	4015120210709



Kurzbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m
- Automatische Lichtsteuerung von DALI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI-Ausgang)


Technische Daten

Netzspannung	9,5 - 22,5 V =
Busspannung	9,5 - 22,5 V =
Stromaufnahme	6 mA
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi DALI ADR (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 44 mit Aufputzdose, IP 40 Deckeneinbau
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 54 mm x Ø 102 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 21 mm, Einbaulochmaß Ø 52 mm
Anschlussklemme	1,5 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linienmaske
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 10 - 2000 Lux
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS


Zubehör

- EM10210808 - Aufputzdose DALI ADR weiß
- EM10210815 - Deckeneinbau-Set DALI ADR
- EM10210891 - Mobil-PDi/DALI ADR schwarz


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD 360i/8 DALI ADR opal-matt	EM10210709	4015120210709




Maße in mm

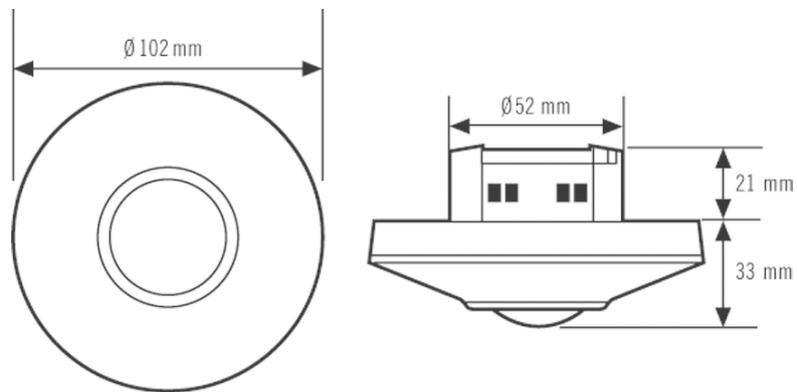

SCHALTPLÄNE

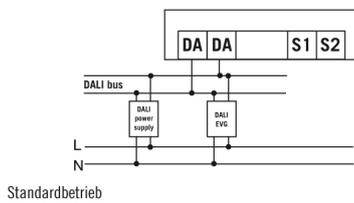

Standardbetrieb

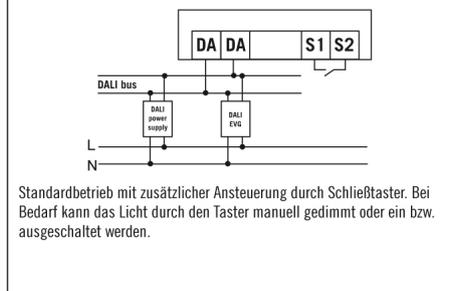

Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schieftaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell gedimmt oder ein bzw. ausgeschaltet werden.