


Bestellbezeichnung  
PD-C360i/24 UC weiß

Artikelnummer  
EP10427329

EAN Code  
4015120427329



## Kurzbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen
- Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC)
- Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer)
- Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige
- Geräuschloses Schalten bis max. 2 A

## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzspannung                  | 12 - 36 V UC (~/=)                                                                                                                          |
| Leistungsaufnahme             | < 0,3 W                                                                                                                                     |
| ca.                           |                                                                                                                                             |
| Erfassungsbereich             | 360°                                                                                                                                        |
| Reichweite                    | ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 10 m                                                                                       |
| Einstellmöglichkeiten         | elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)                                                                |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C                                                                                                                               |
| Schutzart                     | IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) |
| Schutzklasse                  | III                                                                                                                                         |
| Montageart                    | Deckenmontage                                                                                                                               |
| Gehäusematerial               | UV-stabilisiertes Polycarbonat                                                                                                              |
| Abmessungen ca.               | Höhe 46 mm, Ø 108 mm                                                                                                                        |
| Einbaumaß                     | Einbautiefe [mm] 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm                                                                                               |
| Anschlussklemme               | 2,5 mm² / 1,5 mm²                                                                                                                           |
| Lieferumfang                  | inklusive Linsenmaske                                                                                                                       |
| Slave-Eingang                 | nein                                                                                                                                        |
| Lichtmessung                  | Mischlicht                                                                                                                                  |
| Lichtwert                     | ca. 5 - 2000 Lux                                                                                                                            |
| Einschaltverzögerung [s]      | 0 s                                                                                                                                         |
| Ausschaltverzögerung [s]      | 300 s                                                                                                                                       |
| Analoger Ausgang              | 0 - 10 V =                                                                                                                                  |
| Relative Luftfeuchte          | 5 - 93 %, nicht kondensierend                                                                                                               |
| Konformität                   | CE, RoHS                                                                                                                                    |

## Zubehör


- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425431 - Abdeck-Set-C360/24 silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Fernbedienung bitte separat bestellen.


Bestellbezeichnung  
PD-C360i/24 UC weiß

Artikelnummer  
EP10427329


EAN Code  
4015120427329



Maße in mm

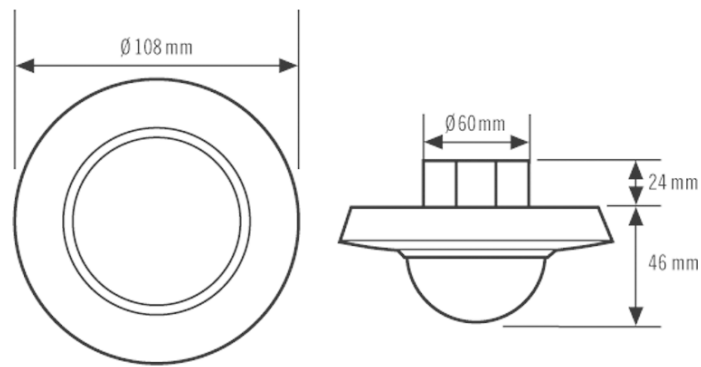

## SCHALTPLÄNE

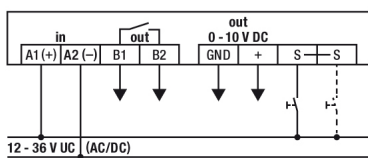

Standardbetrieb