

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD-C360i/12 mini KNX opal-matt	EP10426162	4015120426162



Kurzbeschreibung

- KNX Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage.
- Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Technische Daten

Netzspannung	vom KNX Bus 29 - 31 V
Busspannung	29 - 31 V = (KNX)
Stromaufnahme	6 mA
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/User und Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	III
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 70 mm, Ø 58 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm
Zuleitung	ca. 20 cm, inklusive Stecker
Lieferumfang	inklusive Linienmaske, Einbaufederklammern, Einbaufederklammer, Einbaufederklammer
Slave-Eingang	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
KNX-Ausgang	Präsenz, Status, Lichtwert, HLK
KNX-Eingang	manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave
Lichtkanal	c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-80 % bis +80 %)
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 2	10 Sek. - 1 Std.
Einschaltverzögerung Kanal 3	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 3	deaktiviert/10 Sek./1 Min./12 Std.
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Orientierungslicht	deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit Orientierungslicht	nur bei Regeln Dauerlicht/1 Min. - 250 Min.
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code


PD-C360i/12 mini KNX opal-matt

EP10426162

4015120426162



Maße in mm

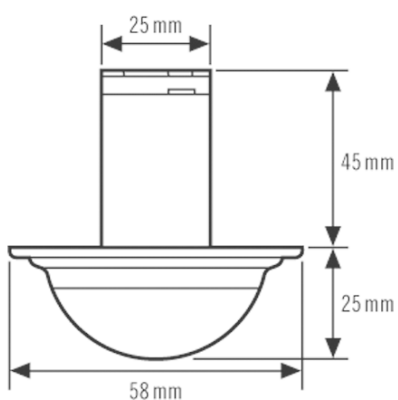

SCHALTPLÄNE

