

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD-C360i/6 mini 12V opal-matt	EP10425776	4015120425776



Kurzbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	12 V =
Leistungsaufnahme	< 0,3 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 6 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C...+50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Montageart	Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalterhersteller)
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE
Abmessungen ca.	Höhe 47 mm, Ø 25 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 36 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm
Zuleitung	1,5 m (3 x 0,75 Einzelader)
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 10 Lux - Tagbetrieb
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	0 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS


Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426384 - Spot-Adapter 51/20 opal-matt
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD-C360i/6 mini 12V opal-matt	EP10425776	4015120425776




Maße in mm

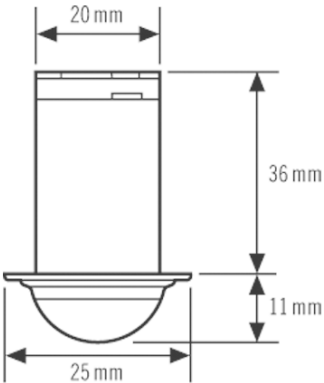

SCHALTPLÄNE

Standardbetrieb PNP



NPN

