


# RI360P0-QR24M0-0600X2-H1181

## Berührungsloser Drehgeber – Inkremental: 600 ppr Premium-Line

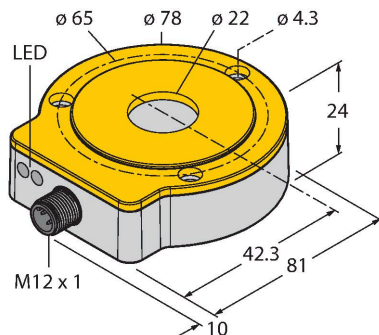



### Merkmale

- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Status-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Position der Z-Spur über Easy Teach einstellbar
- Burst-Funktion, inkrementale Ausgabe der absoluten Winkelposition per Easy-Teach-Impuls
- 10...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
- Gentakt A, B, Z, A (invers), B(invers)

### Technische Daten

|                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                  | RI360P0-QR24M0-0600X2-H1181                                                                                    |
| Ident-No.                                            | 1593115                                                                                                        |
| Messprinzip                                          | Induktiv                                                                                                       |
| max. Drehzahl                                        | 10000 U/min                                                                                                    |
|                                                      | Ermittelt mit standardisiertem Aufbau mit einer Stahlwelle Ø 20mm, L=50mm und verwendetem Reduzierring Ø 20mm. |
| Anlaufdrehmoment, Wellenbelastbarkeit (radial/axial) | entfällt, da berührungsloses Messprinzip                                                                       |
| Nennabstand                                          | 1.5 mm                                                                                                         |
| Wiederholgenauigkeit                                 | ≤ 0.01 % v. E.                                                                                                 |
| Linearitätsabweichung                                | ≤ 0.05 %v. E.                                                                                                  |
| Temperaturdrift                                      | ≤ ± 0.003 % / K                                                                                                |
| Umgebungstemperatur                                  | -25...+85 °C                                                                                                   |
| Betriebsspannung                                     | 10...30 VDC                                                                                                    |
| Restwelligkeit                                       | ≤ 10 % U <sub>ss</sub>                                                                                         |
| Isolationsprüfspannung                               | ≤ 0.5 kV                                                                                                       |
| Kurzschlusschutz                                     | ja / taktend                                                                                                   |
| Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz              | ja / ja (Spannungsversorgung)                                                                                  |
| Ausgangsart                                          | Inkremental                                                                                                    |
| Auflösung Inkremental                                | 600 ppr                                                                                                        |
| Maximale Impulsfrequenz                              | 200 kHz                                                                                                        |
| Signalpegel high                                     | min. U <sub>B</sub> - 2 V                                                                                      |
| Signalpegel low                                      | max. 2.0 V                                                                                                     |
| Ausgangsfunktion                                     | 8-polig, Push-Pull/HTL                                                                                         |
| Abtastezeit                                          | 1000 Hz                                                                                                        |
| Stromaufnahme                                        | < 100 mA                                                                                                       |

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Das Messprinzip der induktiven Drehgeber basiert auf einer Schwingkreiskopplung zwischen dem Positionsgeber und dem Sensor, wobei ein zur Winkelstellung des Positionsgebers proportionales Ausgangssignal zur Verfügung gestellt wird. Die robusten Sensoren sind Dank des berührungslosen Prinzips wartungs- sowie verschleißfrei und überzeugen durch eine optimale Reproduzierbarkeit, Auflösung und Linearität über einen großen Temperaturbereich. Die innovative Technik sorgt für eine Unempfindlichkeit gegenüber magnetischen Gleich- und Wechselfeldern.


## Technische Daten

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bauform                               | QR24                                                                  |
| Abmessungen                           | 81 x 78 x 24 mm                                                       |
| Flanschart                            | Flansch ohne Befestigungselement                                      |
| Wellenart                             | Hohlwelle                                                             |
| Wellendurchmesser D [mm]              | 6<br>6.35<br>9.525<br>10<br>12<br>12.7<br>14<br>15.875<br>19.05<br>20 |
| Gehäusewerkstoff                      | Metall/Kunststoff, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0                                |
| Elektrischer Anschluss                | Steckverbinder, M12 x 1                                               |
| Vibrationsfestigkeit                  | 55 Hz (1 mm)                                                          |
| Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)  | 20 g; 10...3000 Hz; 50 Zyklen; 3 Achsen                               |
| Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)      | 100 g; 11 ms ½ Sinus; je 3x; 3 Achsen                                 |
| Dauerschockfestigkeit (EN 60068-2-29) | 40 g; 6 ms ½ Sinus; je 4000x; 3 Achsen                                |
| Schutzart                             | IP68<br>IP69K                                                         |
| MTTF                                  | 138 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                |
| Betriebsspannungsanzeige              | LED, grün                                                             |
| Messbereichs-Anzeige                  | LED, gelb, gelb blinkend                                              |
| Im Lieferumfang enthalten             | Montagehilfe MT-QR24                                                  |


# Montageanleitung

Einbauhinweise / Beschreibung


**A**

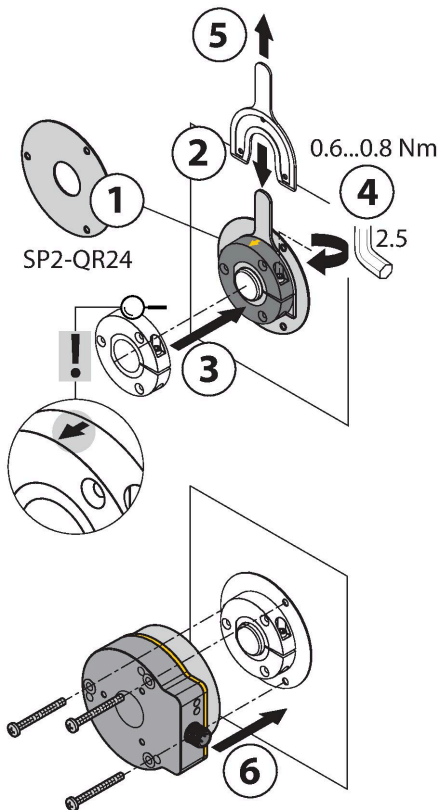


**B**

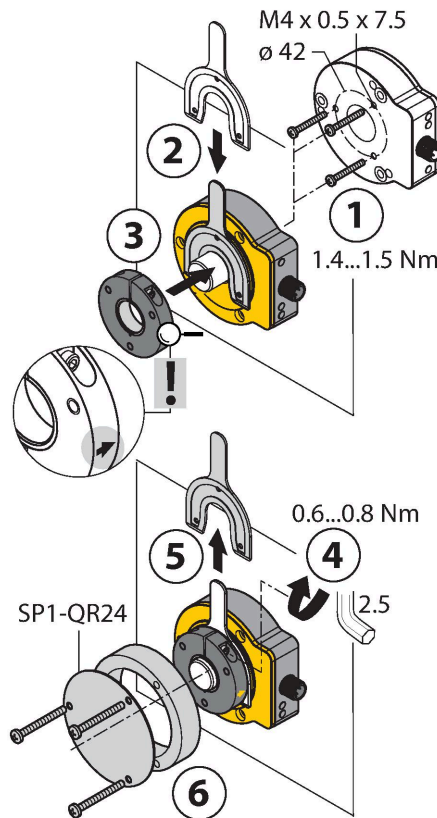

**C**

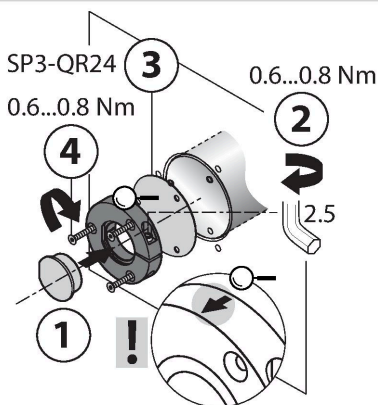

**Default: 0°**



Umfangreiches Montagezubehör ermöglicht die einfache Anpassung an viele unterschiedliche Wellendurchmesser. Bedingt durch das Messprinzip, das auf einer Schwingkreiskopplung basiert, wird der Drehgeber nicht durch aufmagnetisierte Eisenteile oder sonstige Störfelder beeinflusst, so dass die Montage wenig Fehlerquellen bietet.

Der einfache Aufbau der getrennten Sensor- und Positionsgebereinheiten ist in den nebenstehenden Darstellungen zu sehen:

**Montageart A:**

Zunächst wird der Positionsgeber per Klemmhalterung mit der drehbaren Welle verbunden, anschließend wird der Drehgeber mit dem Aluminiumschutzring über das sich drehende Teil gelegt und fixiert, so dass eine geschlossene und geschützte Einheit entsteht.

**Montageart B:**

Der Drehgeber wird rückwärtig auf die Welle geschoben und an der Maschine befestigt. Anschließend wird der Positionsgeber per Klemmhalterung an der Welle befestigt.

**Montageart C:**

Wird der Positionsgeber auf ein drehbares Maschinenteil geschraubt und nicht auf eine Welle gesteckt, muss zunächst der Blindstopfen RA8-QR24 eingesteckt werden. Anschließend wird die Klemmhalterung festgezogen. Abschließend wird der Drehgeber mit den drei Montagebohrungen montiert.

Durch den getrennten Aufbau von Positionsgeber und Sensor können keine elektrischen Ausgleichsströme oder schädigende mechanische Kräfte über die Welle in den Sensor übertragen werden. Außerdem bietet der Drehgeber lebenslang eine hohe Schutzart und bleibt dauerhaft dicht. Bei der Inbetriebnahme dient das im Lieferumfang enthaltene Zubehör als Montagehilfe zur Justage des optimalen Abstands zwischen Dreh- und Positionsgeber. Darüber hinaus zeigen LEDs den Status an. Optional können die im Zubehörteil enthaltenen Abschirmplatten verwendet werden, um den erlaubten Abstand zwischen dem Positionsgeber und dem Sensor zu erhöhen.

Statusanzeige via LED

grün:

Der Sensor wird einwandfrei versorgt

gelb:

Positionsgeber befindet sich im Messbereich bei verminderter Signalqualität (z.B. zu großer Abstand)

gelb blinkend:

Positionsgeber befindet sich nicht im Erfassungsbereich

aus:

Positionsgeber befindet sich im Messbereich


Parametrierung Individuell ( Teach mit Positionsgeber )

|                                    |                          |                                        |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Brücke zwischen Teacheingang Pin 8 | Gnd Pin 1                | Ub Pin 2                               | LED                                                    |
| 2 Sekunden                         | Z-Spur Nullpunkt Teachen | Einmaliges Anstoßen der Burst-Funktion | Status LED blinkt nach 2 Sek. dauerhaft leuchtend      |
| 10 Sekunden                        | Drehrichtung CCW         | Drehrichtung CW                        | Nach 10 Sek., blinkt die Status LED schnell für 2 Sek. |
| 15 Sekunden                        | -                        | Werkseinstellung (Z-Spur, CW)          | Nach 15 Sek., blinken Power und Status LED abwechselnd |


Um unbeabsichtigte Teachvorgänge zu vermeiden, sollte Pin 8 potenzialfrei gehalten werden.

Montagezubehör


P1-RI-QR24 1590921

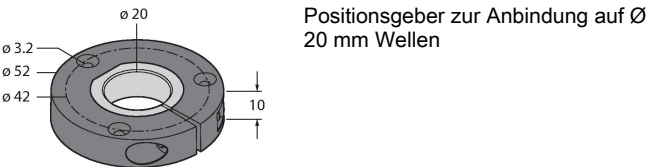


P2-RI-QR24 1590922

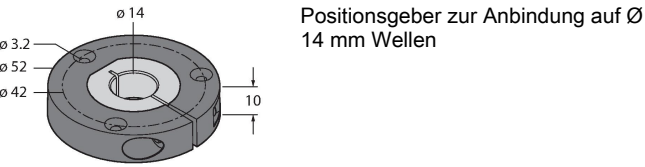


P3-RI-QR24 1590923

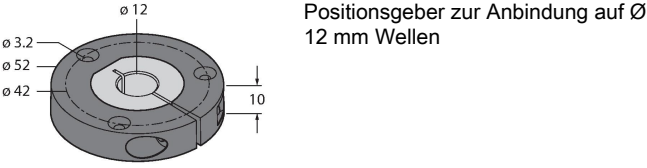


P4-RI-QR24 1590924

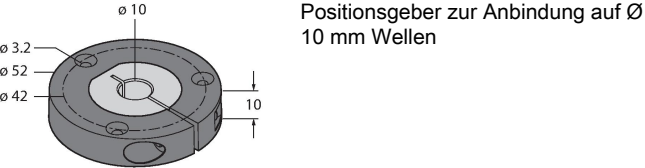


P5-RI-QR24 1590925

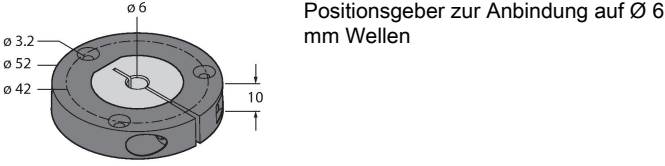


P6-RI-QR24 1590926

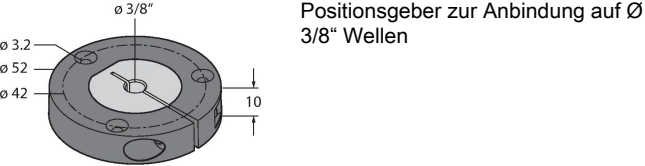


P7-RI-QR24 1590927

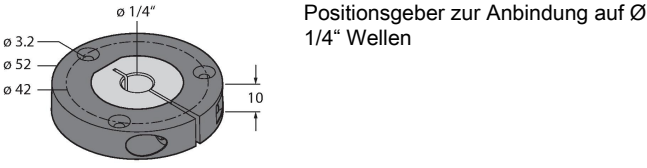


P9-RI-QR24 1593012

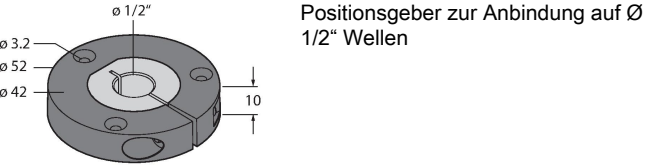


P10-RI-QR24 1593013

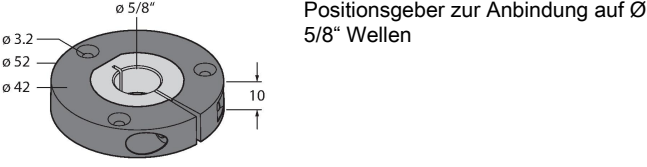


P11-RI-QR24 1593014
















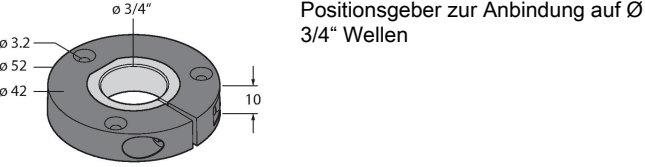


P8-RI-QR24 1590916

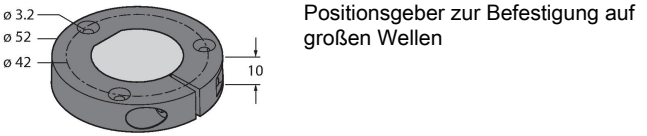

M1-QR24 1590920

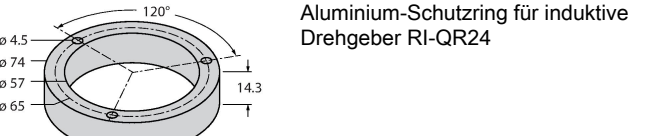


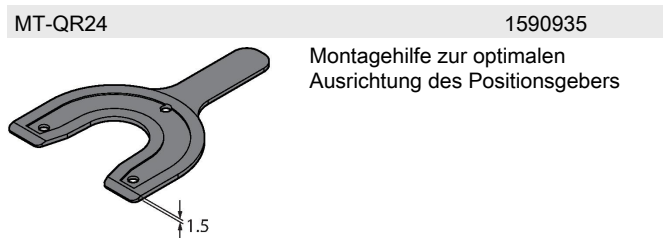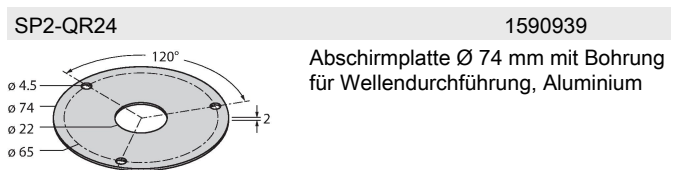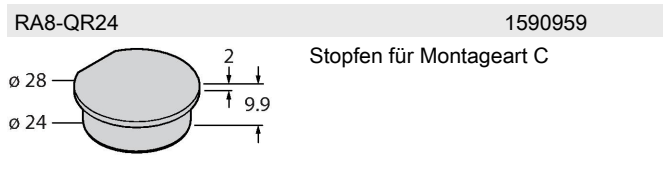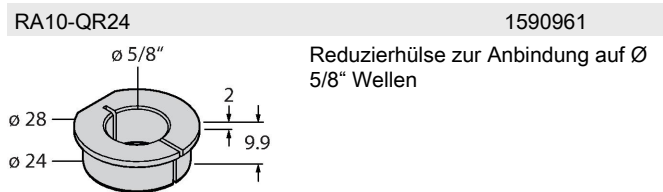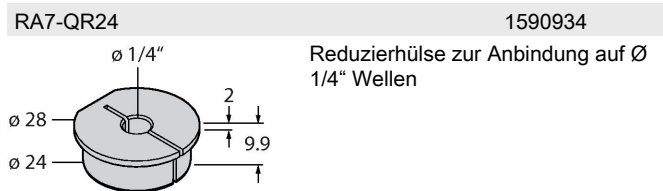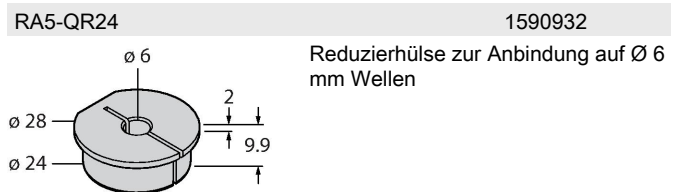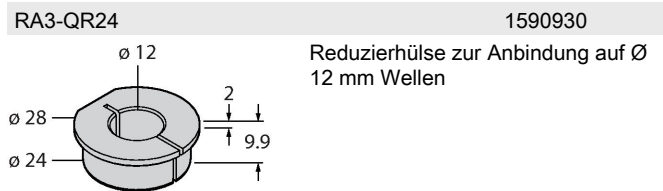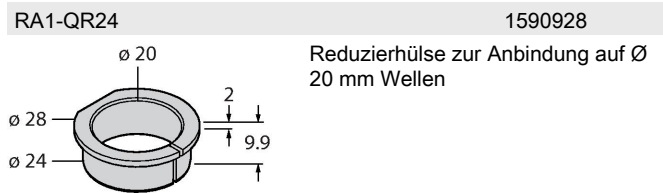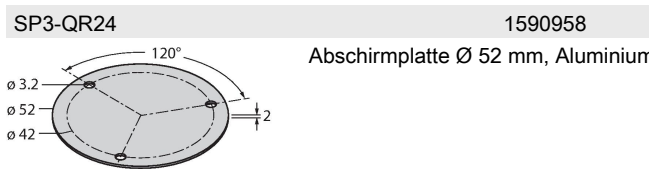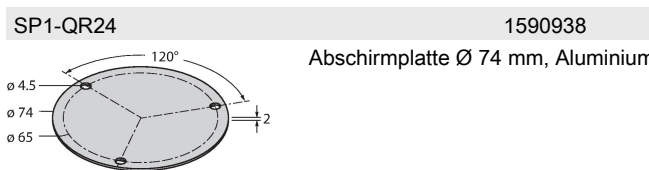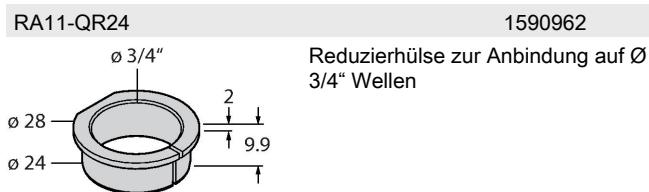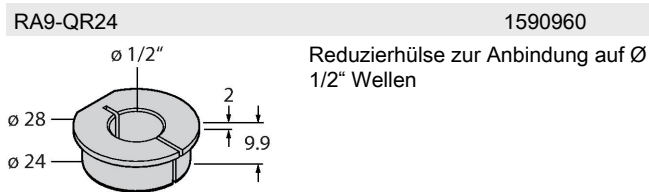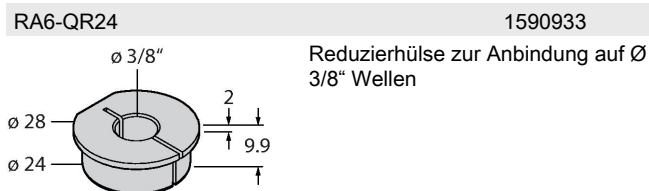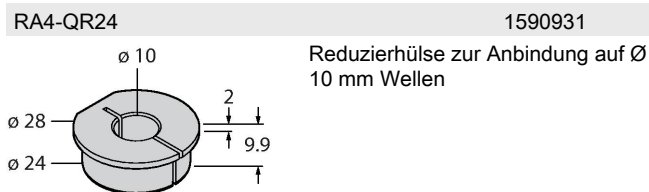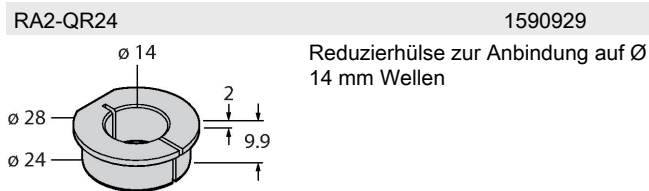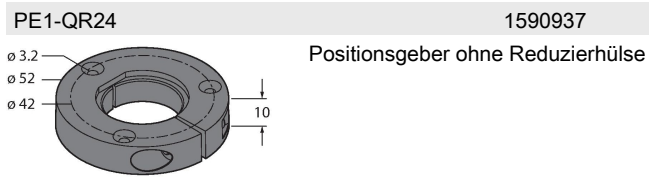

Anschlusszubehör

| Maßbild                                                                           | Typ            | Ident-No. |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL    | 6625142   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>                              |
|  | E-RKC 8T-264-2 | U-04781   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig (paarweise verseilt), geschirmt, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; UL-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |

Funktionszubehör
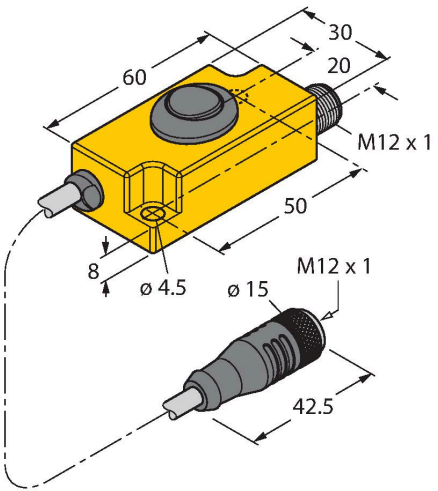
| Maßbild                                                                            | Typ        | Ident-No. |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TX2-Q20L60 | 6967117   | Teach-Adapter für induktive Drehgeber mit 8-poligem M12 x 1 Steckverbinder; zur einfachen Programmierung per Easy Teach |