





Indukční čidla Osiprox

XS1 L / XS2 L / XS1 N / XS2 N



⚠ NEBEZPEČÍ





Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před servisním zásahem odpojte napájecí napětí. Úraz elektrickým proudem může způsobit smrt nebo těžký úraz.

Mechanická instalace

XS● L/N

XS● L/N●●●●●S/D

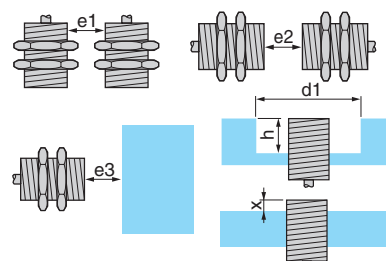


Provedení se zvýšeným dosahem


(mm)	Sn	a	b	c	S	D	S	T (Nm)	e1 ≥	e2 ≥	e3 ≥	d1 ≥	h ≥	x ≥
Ø 4	1	29	-	-	41	-	-	-	2	12	3	4	0	0
M5x0,5	1	29	24	-	41	-	8	1,6	2	12	3	5	0	0
Ø 6,5	1,5/*2,5	33	-	-	42	45	-	-	3/*5	18/*30	4,5/*7,5	6,5/*10	0/*1,6	0/*1,3
M8x1	1,5/*2,5	33	26	-	42	45	13	5	3/*5	18/*30	4,5/*7,5	8/*10	0/*1,6	0/*1,6
M12x1	2/*4	33	26	-	-	48	17	6	4/*8	24/*48	6/*12	12/*14	0/*2,4	0/*2,4
M18x1	5/*10	33,5	26	-	-	48	24	15	10/*20	60/*69	15/*30	18/*28	0/*3,6	0/*3,6
M30x1,5	10/*20	40,5	32	-	-	50	36	40	20/*40	120/*240	30/*60	30/*50	0/*6	0/*6
Ø 6,5	2,5	33	-	3	42	45	-	-	10	30	7,5	19,5	5	0
M8x1	2,5	33	22	4	42	45	13	5	10	30	7,5	24	5	0
M12x1	4	33	21	5	-	48	17	6	16	48	12	36	8	0
M18x1	8	33,5	18	8	-	48	24	15	16	96	24	54	16	0
M30x1,5	15	40,5	19	13	-	50	36	40	60	180	45	90	30	0

Elektrické připojení


XS1 L04P●31●/N05P●31●/31●S




XS1 L04N●31●/N05N●31●/31●S




XS● L06/N●●P●34●/34●D/S




XS● L06/N●●N●34●/34●D/S



XS● L06/N●●PC410/410D




XS● L06/N●●NC410/410D



Napájecí napětí	--- 5...30 V	--- 10...38 V	--- 10...38 V
Spínaná zátěž	0...100 mA	0...200 mA	0...200 mA
Úbytek napětí	≤ 2 V	≤ 2 V	≤ 2 V
Vnitřní spotřeba	≤ 10 mA	≤ 10 mA	≤ 10 mA

Barvy vodičů







BN – Hnědá

BU – Modrá

BK – Černá


WH – Bílá

Doporučení pro instalaci




Signalizace

XS● N●●



Kabeláž


XS● L/N●●●●●●S

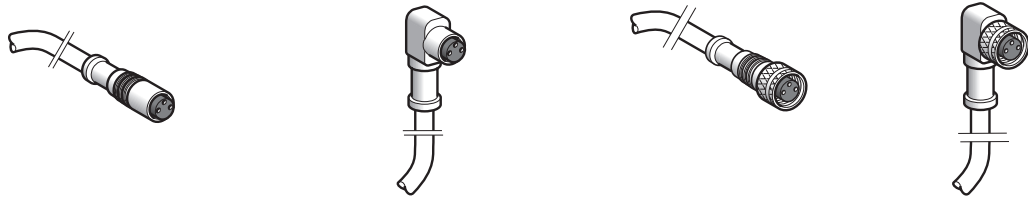


Rozměry

PvR L = 2 m.	XZ CP0166L2	XZ CP0266L2	XZ CP0566L2	XZ CP0666L2
PvR L = 5 m.	XZ CP0166L5	XZ CP0266L5	XZ CP0566L5	XZ CP0666L5

Schéma zapojení




XS● L/N●●●●●●D/LD

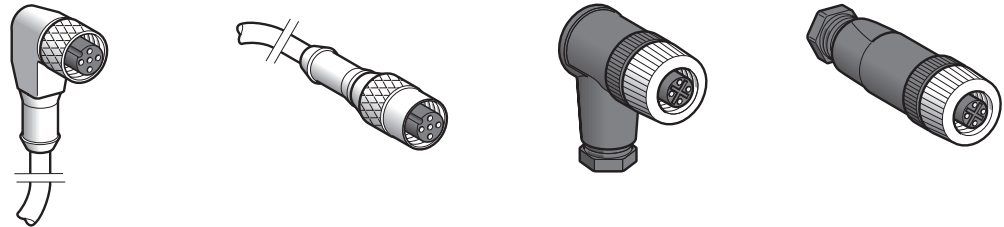


Rozměry

PvR L = 2 m.	XZ CP1241L2	XZ CP1141L2	-	-
PvR L = 5 m.	XZ CP1241L5	XZ CP1141L5	-	-
7P (Pg7)	-	-	XZ CC12FCM40B	XZ CC12FDM40B

Schéma zapojení



Barvy vodičů




BN – Hnědá

BU – Modrá

BK – Černá

WH – Bílá

Příslušenství



Ø 4	Ø 5	Ø 6,5	Ø 8	Ø 12	Ø 18	Ø 30
XSZ B104	XSZ B105	XSZ B165	XSZ B108	XSZ B112	XSZ B118	XSZ B130

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com