

True Presence

COM1 - Unterputz

EAN 4007841 057923



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m

2000w

max. 2000 W



2 - 12 m

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr – keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung durch feinste Hochfrequenzmessung der Umgebung. Auf 64 m² Fläche erkennt der True Presence Melder zuverlässig die An- bzw. Abwesenheit von Personen – durch körperliche Mikrobewegungen durch menschliche Vitalfunktionen wie das atembedingte Auf und Ab des Brustkorbs bzw. der Schultern. Der neue Standard in der Gebäudeautomation. Einfach steuerbar per App via Bluetooth.

True Presence

COM1 - Unterputz
EAN 4007841 057923

Technische Daten


Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Abmessungen (L x B x H)	50 x 103 x 103 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Eigenverbrauch	1 W	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Anwendung, Ort	Innenbereich	Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Speisesaal / Kantine, Umkleide, Teeküche, Sporthalle, Rezeption / Lobby, WC / Waschraum, Lager, Innenbereich	Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
		Konstantlichtregelung	Nein
		Grundlichtfunktion	Nein
		Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Montageort	Decke	Einstellungen via	Bluetooth
Montageart	Unterputz	Mit Fernbedienung	Nein
HF-Technik	7,2 GHz	Vernetzung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP20
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe	2 – 12 m	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Weiß
Erfassungswinkel	360 °	Farbe, RAL	9003
Öffnungswinkel	360 °	Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Variante	COM1 - Unterputz
segmentweise Ausblendung	Nein	VPE1, EAN	4007841057923
Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)		
Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)		
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)		

True Presence

COM1 - Unterputz

EAN 4007841 057923

Sensorerfassungsbereich

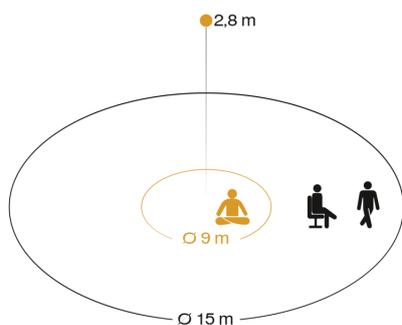

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

