

theMova P360-100 UP WH

Artikel-Nr.: 1030600

Funktionsbeschreibung




- *Lieferbar ab Juli 2014*
- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage
- Runder Erfassungsbereich 360° (bis 452 m²)
- 1 Kanal Licht
- Mischlichtmessung für LEDs, Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- und Glühlampen geeignet
- Helligkeitsschaltwert bzw. Sollwert über Potentiometer oder Fernbedienung in Lux einstellbar
- Teach-In des Helligkeitsschaltwerts bzw. Sollwerts
- Nachlaufzeit Licht einstellbar über Potentiometer oder Fernbedienung
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Benutzer-Fernbedienung und Management-Fernbedienung (optional)

Technische Daten

Betriebsspannung	110 – 230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Empfohlene Montagehöhe	2 – 3,5 m
Montageart	Deckenmontage
Eigenverbrauch	~0,15 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 – 3000 lx
Nachlaufzeit Licht	10 s - 60 min
Kontaktart Licht	Relais 230 V/10 A µ-Kontakt
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Energiesparlampen, LEDs
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
Anschlussart	Steckklemmen WAGO 243
Umgebungstemperatur	-15 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 40 (im eingebauten Zustand)

Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
2 m	28 m ² 6 m	380 m ² 22 m
2,5 m	38 m ² 7 m	415 m ² 23 m
3 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
3,5 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
6 m	50 m ² 24 m	452 m ² 24 m

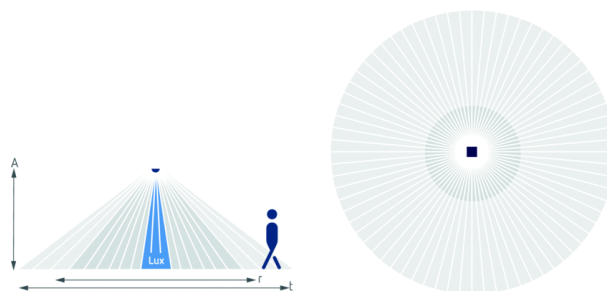

Zubehör

AP-Rahmen 110A WH

- Artikel-Nr.: 9070912
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

- Artikel-Nr.: 9070910
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S

- Artikel-Nr.: 9070911
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Decken-Einbaudose 73A

- Artikel-Nr.: 9070917
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

