

Funktionsbeschreibung




- *Lieferbar ab Juli 2014*
- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage
- Runder Erfassungsbereich 360° (bis 64 m²)
- 1 Kanal Licht und 1 Kanal Präsenz
- Mischlichtmessung für LEDs, Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- und Glühlampen geeignet
- Alle Einstellungen nur über Fernbedienung möglich, keine Einstellelemente am Gerät
- Helligkeitsschaltwert bzw. Sollwert über Fernbedienung in Lux einstellbar
- Teach-In des Helligkeitsschaltwerts bzw. Sollwerts
- Nachlaufzeit Licht einstellbar über Fernbedienung
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Benutzer-Fernbedienung und Management-Fernbedienung (optional)

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Empfohlene Montagehöhe	2 – 3,5 m
Montageart	Deckenmontage
Eigenverbrauch	~0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 – 3000 lx
Nachlaufzeit Licht	10 s - 60 min
Kontaktart Licht	Relais 230 V/10 A µ-Kontakt
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Energiesparlampen, LEDs
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
Schaltleistung Präsenz	50 W/50 VA
Anschlussart	Steckklemmen
Umgebungstemperatur	-15 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 40 (im eingebauten Zustand)

Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

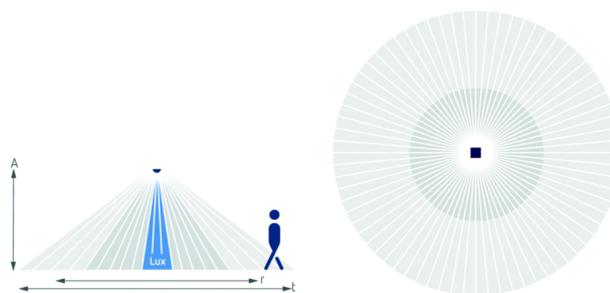

Zubehör

theSenda P

- Artikel-Nr.: 9070910
Details ▶ www.theben.de



theSenda S

- Artikel-Nr.: 9070911
Details ▶ www.theben.de

