

## Funktionsbeschreibung




- \*Lieferbar ab April 2016\*
- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage
- Runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Kanal A Licht: Relais, 230 V
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Nachlaufzeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Fernbedienbar mit optionalen Fernbedienungen SendoPro, theSenda P und theSenda S

## Technische Daten


Betriebsspannung	110 – 240 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Empfohlene Montagehöhe	2 – 4 m
Montageart	Deckenmontage
Eigenverbrauch	~0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 – 1000 lx
Nachlaufzeit Licht	30 s - 30 min
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Glüh-/Halogenlampenlast	2000 W
Kompakt-/Leuchtstofflampen (Anzahl EVGs)	300 W
LED-Lampe	< 2 W = 25 W oder 2-8 W = 70 W oder > 8 W = 200 W
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 21 (Sensor), IP 20 (Leistungsteil)

## Anschlussbilder

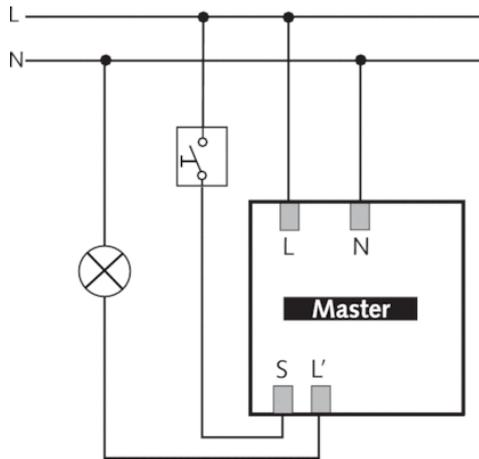


## Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
2,5 m	2 m	8 m

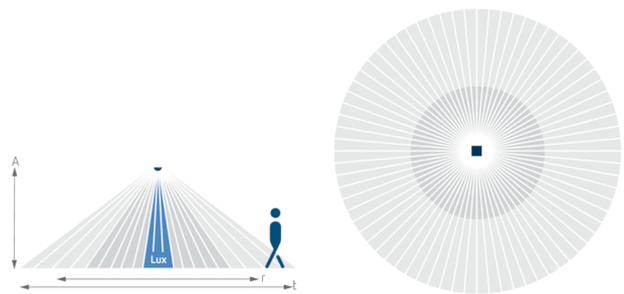

## Maßbilder

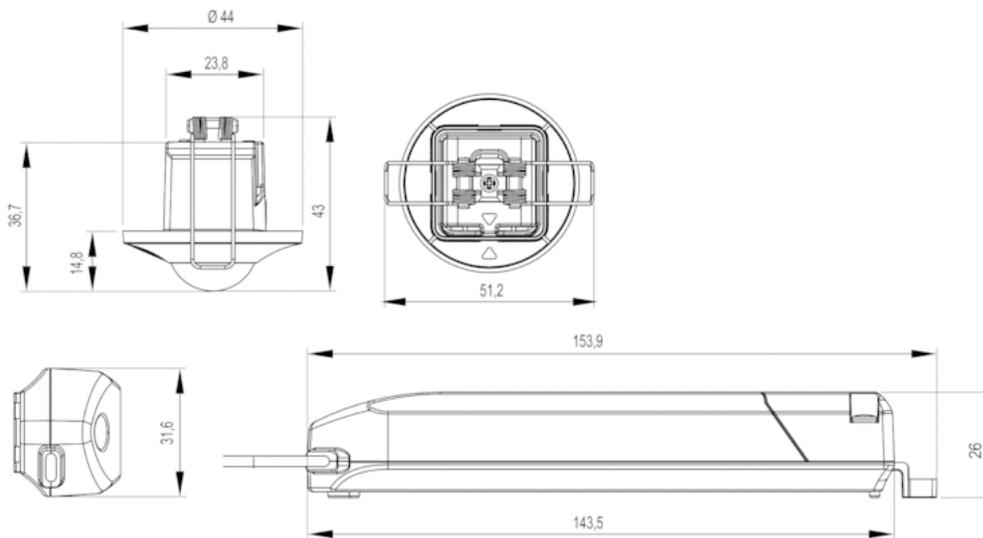

## Zubehör

### SendoPro 868-A

- Artikel-Nr.: 9070675  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Artikel-Nr.: 9070910  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Artikel-Nr.: 9070911  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Produktauswahl

Montageart	Kanal	Betriebsspannung	Farbe	Typ	Artikel-Nr.
Deckenmontage	Licht	110 – 240 V AC	Weiß	thePiccola P360-100 DE WH	2090200