

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013925



Befestigungsschelle einlappig 63mm



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A4</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                      | 1013925                    |
| Bezeichnung 1                      | Befestigungsschelle        |
| Bezeichnung 2                      | einlappig                  |
| Hersteller                         | OBO                        |
| Dimension                          | 63mm                       |
| Werkstoff                          | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche                         | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                    |                            |
| Kleinste VK-Einheit                | 100                        |
| Mengeneinheit                      | Stück                      |
| Gewicht                            | 9,26 kg                    |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.                 |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5043 kg COe / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013925



### Abmessungen

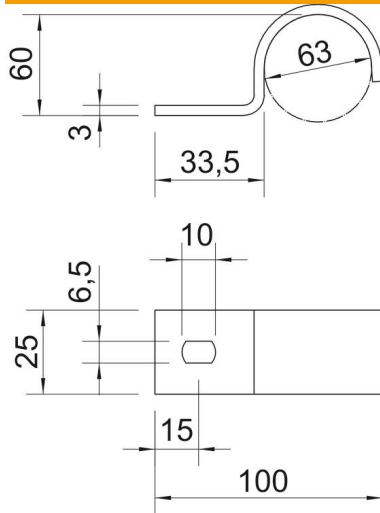

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 100 mm  |
| Breite | 25 mm   |
| Höhe   | 60 mm   |
| Maß A  | 15 mm   |
| Maß b  | 25 mm   |
| Maß D  | 63 mm   |
| Maß H  | 60 mm   |
| Maß L  | 33,5 mm |
| Maß L1 | 100 mm  |
| Maß t  | 3 mm    |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | einlappig   |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 63          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Größe                          | M63         |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 6,5 x 10 mm |
| Materialstärke                 | 3 mm        |
| Nenndurchmesser                | 63 mm       |
| UV-beständig                   | ja          |