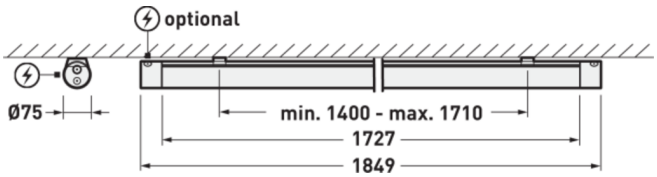
# TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23

TOC: 8087640






## Produktmerkmale und Kenndaten

| | | |
|---|---|---|
| **Leuchtentyp** | Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. | |
| **Montageart** | Anbau\|Abhängen | |
| **Leuchtenoptik** | Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundäroptik. | |
| **Lichtverteilungskurve** | asymmetric Wide (AW) | |
| **FWHM** | 74,40 ° | |
| **Light Engine** | Stufe 1 | Stufe 15 |
| **Farbtemperatur** | 3000 K | 3000 K |
| **Bemessungslichtstrom** | 6500 lm | 10273 lm |
| **Anschlussleistung** | 40,00 W | 68,00 W |
| **Lichtausbeute** | 163 lm/W | 151 lm/W |
| **Bemessungslebensdauer** | L80 (25 °C) = 70.000 h | |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 | |
| **Farbtoleranz** | 3 SDCM | |
| **Photobiologische Klasse** | Gruppe 0 - kein Risiko | |
| **Leuchtenfarbe** | RAL7035 Lichtgrau | |
| **Leuchtenkörper** | Leuchtenprofil aus Polycarbonat (PC). | |
| **Elektrische Ausführung** | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. | |
| **Anschlussart** | Steckklemme | |
| **Bemessungsspannung** | 220 - 240 V | |
| **Bemessungsfrequenz** | 50/60 Hz | |
| **Klirrfaktor (THD) < %** | 14 % | |
| **IFS-Kennzeichen** | Ja | |
| **Schutzart** | IP66 | |
| **Schutzart Raumseitig** | IP66 | |
| **Schutzklasse** | I | |
| **Schlagfestigkeit IK** | IK10 | |
| **Glühdrahtbeständigkeit** | 850 °C | |
| **Umgebungstemperatur** | -30 - 35 °C | |
| **Max. Leuchten an B10** | 18 | |
| **Max. Leuchten an B16** | 30 | |
| **Max. Leuchten an C10** | 31 | |
| **Max. Leuchten an C16** | 51 | |
| **Länge-Netto** | 1.849 mm | |
| **Breite-Netto** | 75 mm | |
| **Höhe-Netto** | 75 mm | |
| **Außendurchmesser** | 75 mm | |
| **Gewicht** | 3,8 kg | |




Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## Light Engine Daten


| Light Engine | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3000 K | 6500 lm | 40,00 W | 163 lm/W |
| Stufe 2 | 3000 K | 6685 lm | 42,00 W | 159 lm/W |
| Stufe 3 | 3000 K | 6970 lm | 44,00 W | 158 lm/W |
| Stufe 4 | 3000 K | 7252 lm | 46,00 W | 158 lm/W |
| Stufe 5 | 3000 K | 7531 lm | 48,00 W | 157 lm/W |
| Stufe 6 | 3000 K | 7808 lm | 50,00 W | 156 lm/W |
| Stufe 7 | 3000 K | 8083 lm | 52,00 W | 155 lm/W |
| Stufe 8 | 3000 K | 8356 lm | 54,00 W | 155 lm/W |
| Stufe 9 | 3000 K | 8628 lm | 56,00 W | 154 lm/W |
| Stufe 10 | 3000 K | 8899 lm | 58,00 W | 153 lm/W |
| Stufe 11 | 3000 K | 9171 lm | 60,00 W | 153 lm/W |
| Stufe 12 | 3000 K | 9443 lm | 62,00 W | 152 lm/W |
| Stufe 13 | 3000 K | 9717 lm | 64,00 W | 152 lm/W |
| Stufe 14 | 3000 K | 9994 lm | 66,00 W | 151 lm/W |
| Stufe 16 | 3000 K | 10000 lm | 70,00 W | 143 lm/W |
| Stufe 15 | 3000 K | 10273 lm | 68,00 W | 151 lm/W |

## Lichtverteilungskurven





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 0)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14




**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 1)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 2)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14




Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 3)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 4)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 5)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 6)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14




**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 7)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 8)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14




Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 9)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 10)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 11)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 12)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14




**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 13)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14





**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 15)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.




**TugraHE 18 PAW 65-100/16ML-830 ET PC 23 (stage 14)**

DIN 5040: B40
UTE: 0.86 E + 0.14 T
DLOR: 86 %
ULOR: 14 %
CEN Flux Code: 48 77 92 86 100 13 32 64 14

## Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|---|---|
|  **ZAA/01** 4601700 | Deckenbaldachin, rund. Farbe weiß. |
|  **ZAA/03** 4601800 | Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau. |
|  **ZAE/01 515** 4691700 | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß. |
|  **ZAE/03 515** 4691800 | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. |
|  **ZAR/01** 7002300 | Deckenbaldachin, eckig, weiß. |
|  **ZAR/03** 7002400 | Deckenbaldachin, eckig, silbergrau. |
|  **Tugra ZLV/315/18** 8117200 | Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der BaureiheTugra 18... . |
|  **Tugra ZLV/515/18** 8117300 | Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der BaureiheTugra 18... . |
|  **Tugra Ks 58 PC 23 Set Ersatz** 8088700 | Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra Ks 58 PC 01 Set Ersatz** 8088800 | Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe weiß. |
|  **Tugra Ks 58 PC 05 Set Ersatz** 8089000 | Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe schwarz. |
|  **Tugra LME HFS ET 130 PC 23** 8089500 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra LME HFS ET 130 PC 01** 8089600 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe weiß. |
|  **Tugra LME HFS ET 130 PC 05** 8089800 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe schwarz. |
|  **Tugra LME HFS ETDD 130 PC 23** 8090300 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe lichtgrau. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
|  **Tugra LME HFS ETDD 130 PC 01** 8090400 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe weiß. |
|  **Tugra LME HFS ETDD 130 PC 05** 8090600 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe schwarz. |
|  **Tugra LME DMR 130 PC 23** 8091500 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Empfänger-Ausstattung. Modullänge 150 mm. |
|  **Tugra LME DMR 130 PC 01** 8091600 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Empfänger-Ausstattung. Modullänge 150 mm. |
|  **Tugra LME DMR 130 PC 05** 8091800 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Empfänger-Ausstattung. Modullänge 150 mm. |
|  **Tugra LME DMM 130 PC 23** 8092300 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Sender-Ausstattung. Modullänge 150 mm. |
|  **Tugra LME DMM 130 PC 01** 8092400 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Sender-Ausstattung. Modullänge 150 mm. |
|  **Tugra LME DMM 130 PC 05** 8092600 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Sender-Ausstattung. Modullänge 150 mm. |
|  **Tugra LME Beacon 130 PC 23** 8093100 | Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra LME Beacon 130 PC 01** 8093200 | Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Farbe weiß. |
|  **Tugra LME Beacon 130 PC 05** 8093400 | Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Farbe schwarz. |
|  **Tugra LME MP 260 01** 8093900 | Universal-Montageplatten aus Stahlblech. pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016 |
|  **Tugra LME MP 260** 8094000 | Universal-Montageplatten aus Stahlblech. |
|  **Tugra LMB 165 PC 23** 8094100 | PC-Kupplung lang. Oberfläche lichtgrau beschichtet (ähnlich RAL 7035) |
|  **Tugra LMB 165 PC 01** 8094200 | PC-Kupplung lang. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016) |
|  **Tugra LMB 165 PC 05** 8094400 | PC-Kupplung lang. Oberfläche schwarz beschichtet (ähnlich RAL 9005) |
|  **Tugra LMB HFS ET 165 PC 23** 8094900 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra LMB HFS ET 165 PC 01** 8095000 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe weiß. |
|  **Tugra LMB HFS ET 165 PC 05** 8095200 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe schwarz. |
|  **Tugra LMB HFS ETDD 165 PC 23** 8095700 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe lichtgrau. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
|  **Tugra LMB HFS ETDD 165 PC 01**<br>8095800 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe weiß. |
|  **Tugra LMB HFS ETDD 165 PC 05**<br>8096000 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe schwarz. |
|  **Tugra LMB DMR 165 PC 23**<br>8096500 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit LiveLink SwarmSens Empfänger-Ausstattung. Modullänge 165 mm. |
|  **Tugra LMB DMR 165 PC 01**<br>8096600 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit LiveLink SwarmSens Empfänger-Ausstattung. Modullänge 165 mm. |
|  **Tugra LMB DMR 165 PC 05**<br>8096800 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit LiveLink SwarmSens Empfänger-Ausstattung. Modullänge 165 mm. |
|  **Tugra LMB DMM 165 PC 23**<br>8097300 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Sender-Ausstattung. Modullänge 165 mm. |
|  **Tugra LMB DMM 165 PC 01**<br>8097400 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Sender-Ausstattung. Modullänge 165 mm. |
|  **Tugra LMB DMM 165 PC 05**<br>8097600 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Sender-Ausstattung. Modullänge 165 mm. |
|  **Tugra LMB Beacon 165 PC 23**<br>8098100 | Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra LMB Beacon 165 PC 01**<br>8098200 | Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen. Modullänge 165 mm. |
|  **Tugra LMB Beacon 165 PC 05**<br>8098400 | Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz. |
|  **Tugra BLP 322 PXX PC**<br>8099000 | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 361 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. |
|  **Tugra BLP 603 PXX PC**<br>8099400 | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 642 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. |
|  **Tugra BLP 884 PXX PC**<br>8099800 | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 923 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. |
|  **Tugra BLP 1165 PXX PC**<br>8100200 | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 1204 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. |
|  **Tugra BLP 1446 PXX PC**<br>8100600 | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 1485 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. |
|  **Tugra BLP 1727 PXX PC**<br>8101000 | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 1766 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. |
|  **Tugra BLP 2008 PXX PC**<br>8101400 | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Länge 2047 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. |
|  **Tugra ZLK PC 23**<br>8101700 | PC-Kupplung kurz. Farbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035). |
|  **Tugra ZLK PC 01**<br>8101800 | PC-Kupplung kurz. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
|  **Tugra ZLK PC 05** 8102000 | PC-Kupplung kurz. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). |
|  **Tugra ZSDT/2000** 8117800 | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit dekorativem Deckenabschluss. Mit Metallklemme für Nutzung Triangel. |
|  **Tugra ZSDD/2000** 8117900 | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit dekorativem Deckenabschluss. Mit Gewindehülse zur Befestigung an der Montageklammer. |
|  **Tugra ZSSD/2000** 8118000 | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit Schlaufe zur Deckenabhängung. Mit Gewindehülse zur Befestigung an der Montageklammer. |
|  **Tugra ZBRS** 8118100 | Rohrschelle für die Wand- und Deckenmontage sowie mittels separatem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Länge 125 mm, Breite 25 mm, Höhe 90 mm. |
|  **Tugra ZBWM** 8118200 | Schwenkbare Montagewinkel für die Wand- oder Deckenmontage. Länge 76 mm, Breite 87 mm, Höhe 108 mm. |
|  **Tugra ZB V2A Ersatz** 8118300 | Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) für die Wand- und Deckenbefestigung mit Triangel zur Aufnahme von Komponenten für die abgehängte Montage. |
|  **Tugra ZB V4A** 8118400 | Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V4A) für die Wand- und Deckenbefestigung mit Triangel zur Aufnahme von Komponenten für die abgehängte Montage. Länge 47,5 mm, Breite 30 mm, Höhe 23 mm. |
|  **Tugra ZBATL** 8118500 | Demontageschutz für die horizontale Wandmontage. Länge 60,5 mm, Breite 40,4 mm, Höhe 20 mm. |
|  **Tugra ZSST/2000** 8118900 | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit Schlaufe zur Deckenabhängung. Mit Metallklemme für Nutzung Triangel. |
|  **Profil Tugra 18 PXX PC Ersatz** 8493200 | Ersatzprofil für Tugra 18 PXX PC... . Länge: 1766 mm. |
|  **Tugra L-Connector Alu 23** 9829500 | L-Verbinder zur mechanischen Verbindung von zwei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra X-Connector Alu 23** 9829800 | X-Verbinder zur mechanischen Verbindung von vier Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra I-Connector Alu 23** 9830000 | I-Verbinder zur mechanischen Verbindung von zwei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra T-Connector Alu 23** 9830100 | T-Verbinder zur mechanischen Verbindung von drei Leuchten einer Lichtbandanwendung. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe lichtgrau. |
|  **Tugra ZBRS PA 03** 6000664100 | Rohrschelle für die Wand- und Deckenmontage. Aus Polyamid. Resistent gegen UV-Einstrahlung und Alterung. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10. Länge 105 mm, Breite 39 mm, Höhe 116 mm. |

## Ausschreibungstext

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten. Optionales Zubehör ermöglicht weitere Montagekonzepte. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Die durchgängige Montagerinne des Leuchtenkörpers ermöglicht eine sehr hohe Flexibilität bei der Platzierung der Befestigungspunkte. Die Verpackung besteht aus recyclefähigem Karton, kunststofffrei. Mehrfachverpackungen mit 28 Leuchten sowie Projektverpackungen mit 108 Leuchten pro Verpackungseinheit reduzieren zusätzlich den allgemeinen Ressourcenverbrauch im Gesamtprozess. Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundäroptik. Mit opalem Profilbereich oberhalb und transluzentem Profilbereich unterhalb der Montagerinne. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung. Leuchtenlichtstrom in 16 Stufen einstellbar (Multilumen). Bemessungslichtstrom 6500 lm - 10273 lm, Bemessungsleistung 40 W - 70 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 163 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a$ > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 ($t_q$ 25 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ≤ 0,4 bei Volllast. Leuchtenprofil aus Polycarbonat (PC). Farbe der Endkappen grau (ähnlich RAL 7035). Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem PC / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Die Verbindung der Endkappe mit dem Profilzylinder erfolgt mittels Bajonettverschluss. Standard-Endkappen im Lieferumfang enthalten. Leuchtenlänge 1849 mm, Leuchtenhöhe 75 mm, Ø



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Leuchtenkörper 75 mm. Der Geräteträger ist am Leuchtenprofil mit transparenten Vorrichtungen zur Vermeidung von Schattenbildung fixiert. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C bis 35 °C. Gewicht: 3,8 kg. Der Anschluss erfolgt mittels Steckklemme mit Netzweiterleitungsausstattung. Der barrierefreie Kabelkanal innerhalb der Leuchtenprofils erleichtert das Einziehen einer optionalen Durchgangsverdrahtung oder alternativer Nutzung wie z.B. der Verlegung von Netzwerkleitungen. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die ENEC-Zertifizierung durch eine unabhängige Prüfstelle ist in Vorbereitung. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

## Zusatzinformation

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfügbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

## EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung |
|---|---|
| B | 85402516-00 |
| B | SI-B8V122560EU |
| B | LMC-A-44-210-830-B01-L56W2-C |
| B | 85403409 |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.