



DATENBLATT

DHi 11

verwendbar als Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Artikelnummer 09200040



[Internetlink](#)

Funktion

Die Geräte der Baureihe DHi 2 und DHi 11 sind Hilfsschalter oder Fehlersignalschalter für die Fehlerstromschutzschalter der Baureihe DFS 2 oder DFS 4, wobei das DHi 2 für RCCB mit schwarzem Knebel, das DHi 11 für solche mit blauem Knebel geeignet ist. Durch sie ist es möglich, den Betriebszustand eines Fehlerstromschutzschalters mit Hilfe weiterer Ausgabegeräte (z. B. Summer oder Meldeleuchten) oder über das Dupline-Bussystem anzuzeigen. Die Einstellung der Funktion erfolgt über ein Stellglied an den DHi. In der Betriebsart "Hilfsschalter" signalisieren sie das Ein- und Ausschalten des RCCB, in der Betriebsart "Fehlersignalschalter" nur das Auslösen.

Eigenschaften

Hilfsschalter- oder Fehlersignalschalterfunktion, nachrüstbar an DFS 2/DFS 4 mit schwarzem Knebel (DHi 2) oder mit blauem Knebel (DHi 11), geringe Baugröße

Montageart

links vom Basisgerät durch Klammerung, Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

Diese Geräte sind geeignet zur Betriebszustandsabfrage von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen.

Hinweise


Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die Funktion des Basisgeräts.

Technische Daten

technische Daten	DHi 11
Baureihe	DHi 11
Anbauseite	links
Anzahl Schließer, Öffner, Wechsler	0 1 1
	Anzeige Schaltstellung
Art	Betätigungshebel (blau)
	Laststromkreis
Ausführung	Schaltkontakt
Bemessungsspannung (AC)	230 V
Bemessungsspannung (DC)	110 V
Bemessungsstrom (AC)	6 A
Bemessungsstrom (DC)	1 A
Stromwärmeverlust pro Strombahn	0,54 W
Kurzschlussvorsicherung SCPD	6 A
Vorsicherung Typ	gL
	Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
erlaubte Leiterarten	Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrähtige Leiter
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	2
Anschlussquerschnitt eindrätig	1-Leiter: 1 mm ² ... 1,5 mm ²


technische Daten	DHi 11
Anzugsdrehmoment	max. 0,8 Nm
	allgemeine Daten
Einschaltdauer	Dauerbetrieb (ED ≤ 100 %, bei Ue)
Gebrauchslage	beliebig
Gehäuseart	Verteilereinbaugeschäuse
Montageart	Tragschiene, Geräteanbau
Schutzart	IP20 (eingebaut: IP40)
Breite	9 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	75 mm
Einbautiefe	68 mm
Breite in Teilungseinheiten	0,5
Bauvorschriften/Normen	EN 60947-5-1

Maße

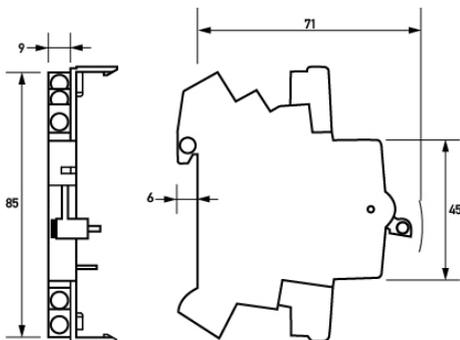

Maßzeichnung Gruppenansicht

Schaltungsbeispiel



Anschlusschema