


- Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
- Geprüft nach der Explosionsgruppe IIB
- Erhebliche Einsparung von Montagezeit – Außerbetriebsetzen der Anlage/Bereiche bedingt durch Schweiß- oder Bohrarbeiten ist nicht mehr notwendig



## EX BRS 300 (540 803)



Abbildung unverbindlich

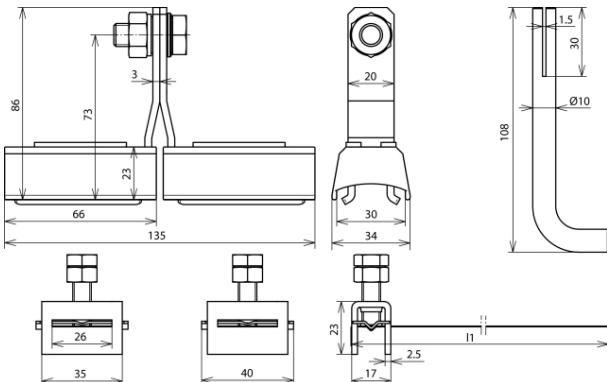

Typ Art.-Nr.		EX BRS 300 540 803
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (I <sub>imp</sub> )		50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (I <sub>imp</sub> )		50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (I <sub>imp</sub> )		50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 50164-1		N
Anschluss		M10
Klemmbereich Rohr Ø	89 (3")-300 mm	
Werkstoff Schellenkörper	Polyamid	
Werkstoff Spannkopf / Band	NIRO	
Werkstoff Kontaktstück	Cu/gal Sn	
Abmessung Spannband (l1 x b x t)	1100 x 25 x 0,3 mm	
Ausführung	UV-stabilisiert	
Normenbezug	DIN EN 62561-1	
Gewicht	566 g	
Zolltarifnummer	85389099	
GTIN (EAN)	4013364115477	
VPE	1 Stk.	

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z.B. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, Polyamid) bezüglich deren Anwendbarkeit in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.