socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60



Description de l'article	
Référence	130158
EAN	4024941190510
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit, avec borne double
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V


Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l’appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	92mm
Largeur de l'appareil en mm	86mm
Profondeur de l'appareil en mm	77mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.205 Kg / null
Type d'emballage	null

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941190510
Longueur	77 mm
Largeur	86 mm
Hauteur	92 mm
Poids	0,206 kg
Volume	609,224 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941830348
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,183 kg
Volume	7140 ccm

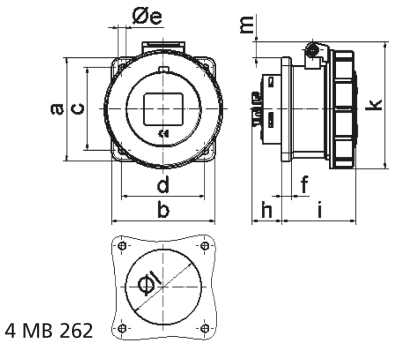

Ampere	16
Polzahl	5
a	75,0
b	75,0
c	60,0
d	60,0
e ø	5,5
f	7,0
h	23,0
i	57,0
k	93,0
l ø	55,0
m	11,5
Leiter mm² min	1,5
Leiter mm² max	4

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr