

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70110

Artikelnummer: 6277070



Endstück für GS Geräteeinbaukanal.



**St** Stahl

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6277070                               |
| Typ                                             | GS-E70110RW                           |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 70x110x10                             |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 9,6 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4956 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70110

Artikelnummer: 6277070



## Abmessungen

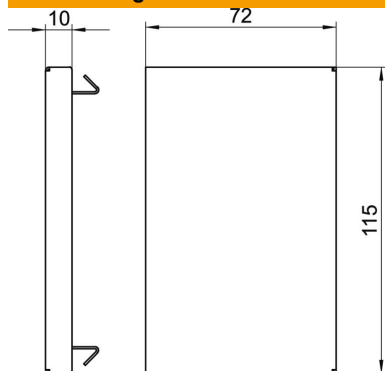

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 10 mm  |
| Breite | 115 mm |
| Höhe   | 72 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | universal    |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| für Kanalbreite               | 110 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 70 mm        |
| Geeignet für                  | links/rechts |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schnittkaschierung            | ja           |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C       |