

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113474



Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53165.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6113474                                  |
| Typ                                 | GK-E53165AL                              |
| Bezeichnung 1                       | Endstück                                 |
| Bezeichnung 2                       | für Rapid 45-2 165                       |
| Hersteller                          | OBO                                      |
| Dimension                           | 171x56x22                                |
| Farbe                               | aluminium                                |
| Werkstoff                           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                                    |
| Gewicht                             | 3,24 kg                                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,272 kg CO2e / 1 Stück                  |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113474



## Abmessungen

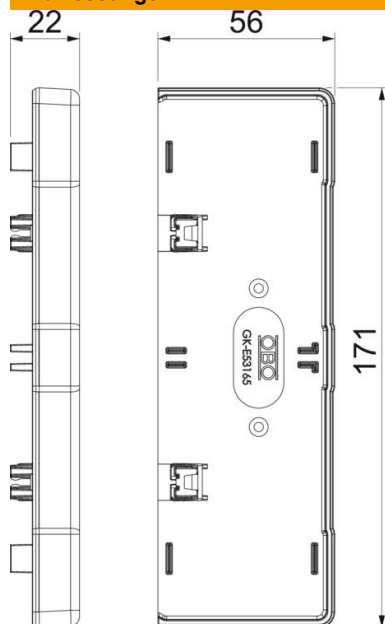

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 22 mm  |
| Breite | 171 mm |
| Höhe   | 56 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | symmetrisch  |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| für Kanalbreite               | 165 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm        |
| Geeignet für                  | links/rechts |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schnittkaschierung            | ja           |
| Schutzart                     | IP40         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C       |