


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53130

Artikelnummer: 6113254



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.

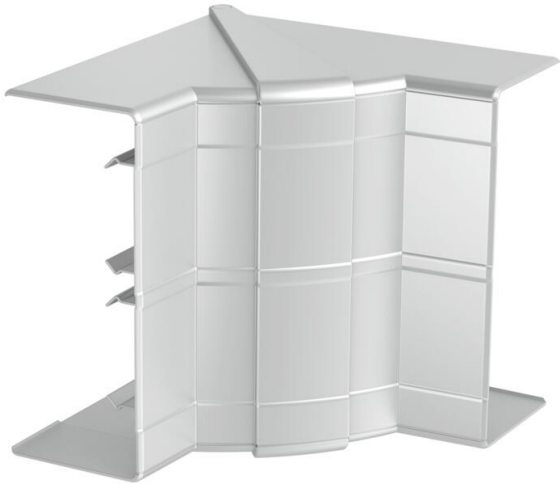

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelnummer | 6113254 |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | variabel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 140x145x145 |
| Farbe | alu |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 13,17 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53130

Artikelnummer: 6113254



Abmessungen

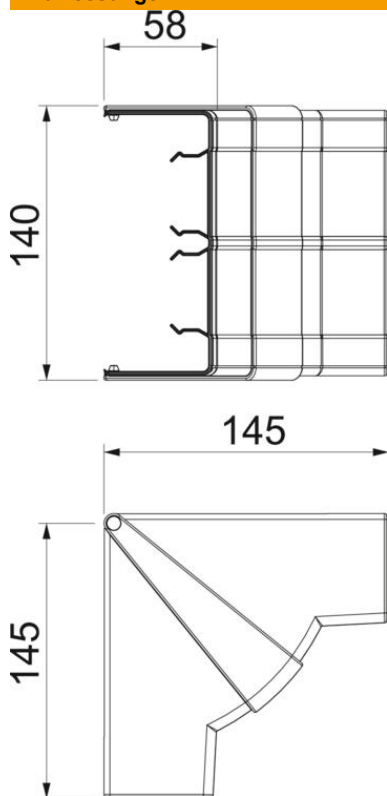

| | |
|--------|--------|
| Länge | 145 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 53 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Form | symmetrisch |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Montagelochung im Boden | nein |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Winkelbereich max. | 97 mm |
| Winkelbereich min. | 83 mm |