

# Technisches Datenblatt

## T-Stückadapter auf WDK 40060

Artikelnummer: 6113320



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53130 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6113320                                  |
| Typ                                             | GK-TA WDK 2RW                            |
| Bezeichnung 1                                   | T-Stück Adapter                          |
| Bezeichnung 2                                   | 130 auf WDK 40060                        |
| Hersteller                                      | OBO                                      |
| Dimension                                       | 120x52x56                                |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                                       | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                        |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                    |
| Gewicht                                         | 2,717 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1763 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

## T-Stückadapter auf WDK 40060

Artikelnummer: 6113320



### Abmessungen

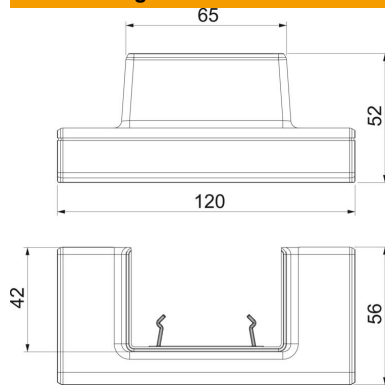

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 120 mm  |
| Breite | 52 mm   |
| Höhe   | 55,5 mm |

### Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Anzahl der Oberteile          | 0              |
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| für Kanalbreite               | 130 mm         |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm          |
| Halogenfrei                   | ja             |
| Kabelhalteklammer             | nein           |
| Kanalverbinder                | nein           |
| Montageart der Oberteile      | übergreifend   |
| Montagelochung im Boden       | nein           |
| Oberteilbreite                | 0 mm           |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm           |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm           |
| Schutzart                     | IP40           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08           |
| Symmetrisch                   | nein           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C         |