

Technisches Datenblatt

Trennwand GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290



Trennwand aus halogenfreiem PC/ABS zur Montage in Rapid 80 GKH (GA) Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelnummer | 6114290 |
| Bezeichnung 1 | Trennwand halogenfrei |
| Bezeichnung 2 | für GKH |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x2000 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 14 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Trennwand GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

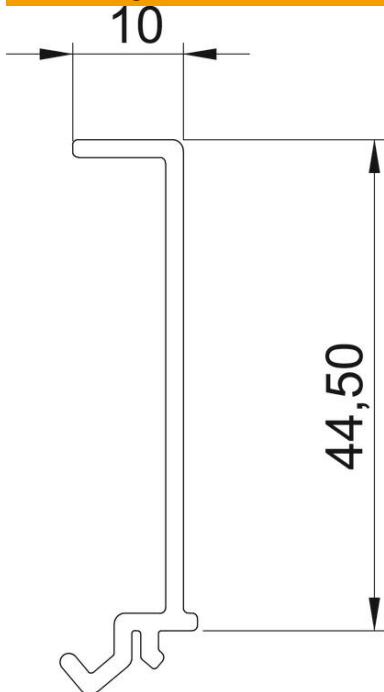

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 44,5 mm |
| Höhe | 10 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Ausführung | 1-fach |
| Befestigungsart | steckbar |
| Geeignet für Kanalhöhe | 70 |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -15 °C |