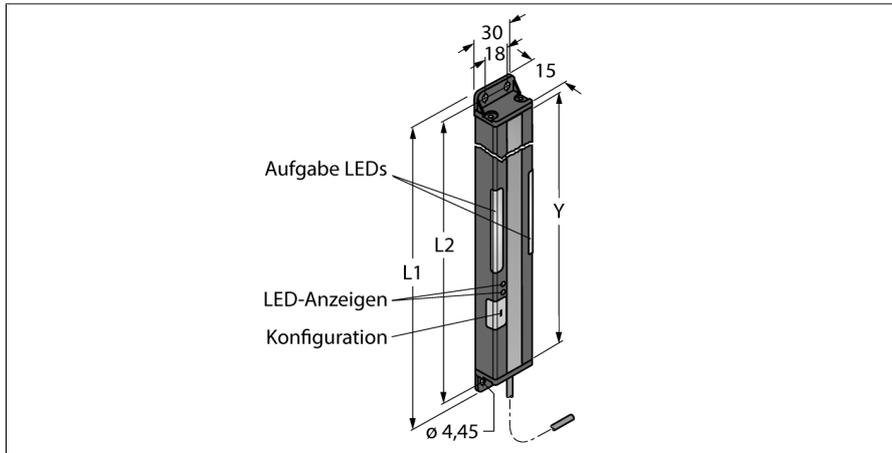


**Pick-to-Light
Bestückungssensor
Lichtgitter
PVA375N6E**



- Überwachungsfeldhöhe Y: 375 mm
- Gesamthöhe L1: 416,6 mm
- 13 strahliges System mit 25 mm Strahl-
abstand
- Sender
- Reichweite bis zu 2 m
- hell- / dunkelschaltend
- Frequenzwahl zum Schutz vor gegen-
seitiger Beeinflussung
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Eingang der Arbeitsanforderungsleuch-
te +24 VDC
- Schutzart IP62

Typenbezeichnung	PVA375N6E
Ident-Nr.	3051928
Einsatzzweck	Pick-to-Light
Funktion	Einwegschranke
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	PVA
Abmessungen	416.6 x 30 x 15 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, schwarz
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP62
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cURus
Betriebsspannung	12...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 64 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel
Lichtart	IR
Überwachungsfeldhöhe	375 mm

Anschlussbild






Funktionsprinzip

Sowohl Sender als auch Empfänger dieses für Fehlererkennung und Kommissioniervorgänge einsetzbaren Lichtvorhangs besitzt eine gut sichtbare Arbeitslampe, die das Bedienungspersonal an Montagebändern durch die richtige Teilaufnahmefolge führt. Auf diese Weise werden Fälle von fehlenden Teilen und falsche Montagereihenfolgen vermieden. Eine Steuerung gibt den Arbeitsablauf vor und leitet über die Rückmeldung des Lichtvorhangs den nächsten Arbeitsschritt ein. Ein Fehlgriff wird sofort erkannt und durch rot blinkendes Licht angezeigt.

**Pick-to-Light
Bestückungssensor
Lichtgitter
PVA375N6E**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBPVA16	3056811	Montagehalterung, für PVA375, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank	
SMBPVA16A	3062449	Montagehalterung, für PVA375, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	
SMBPVA16AB	3070808	Montagehalterung, für PVA375, kaltgewalzter Stahl, keine Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	
SMBPVA1	3056884	Montagewinkel, für PVA und PVD, Edelstahl, Set bestehend aus 2 Winkeln und Schrauben	