



## PTFE-Spiralschlauch für höchsten Schutz

### SBPTFE


Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz.

#### Hauptmerkmale

- Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
- Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Nachträglich montierbar
- Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
- Vielzahl von Durchmessern



Spiralschlauch SBPTFE - optimal für extreme Anforderungen.

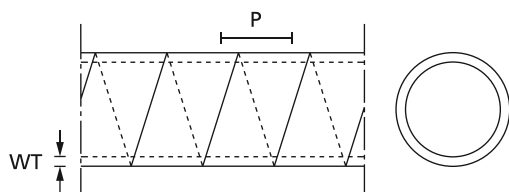

Spiralschlauch

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                 | Polytetrafluorethylen (PTFE)                   |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -60 °C bis +260 °C,<br>kurzfristig bis +350 °C |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | UL94 V0                                        |



| TYP       | Nenn-<br>maß Ø | Wanddicke<br>(WT) | Wendelbreite<br>(P) | Bündel<br>Ø min. | Bündel<br>Ø max. | Farbe      | Rollen-<br>länge | Art.-Nr.  |
|-----------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| SBPTFE1.5 | 1,5            | 0,5               | 6,0                 | 1,6              | 8                | Natur (NA) | 5 m              | 161-45000 |
| SBPTFE4   | 4              | 0,7               | 7,8                 | 5                | 20               | Natur (NA) | 5 m              | 161-45100 |
| SBPTFE9   | 9              | 1,0               | 12,5                | 10               | 100              | Natur (NA) | 5 m              | 161-45200 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.