


## LIQUID-TIGHT-EF

## Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht

Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung, glatter, flammwidriger PVC-Mantel

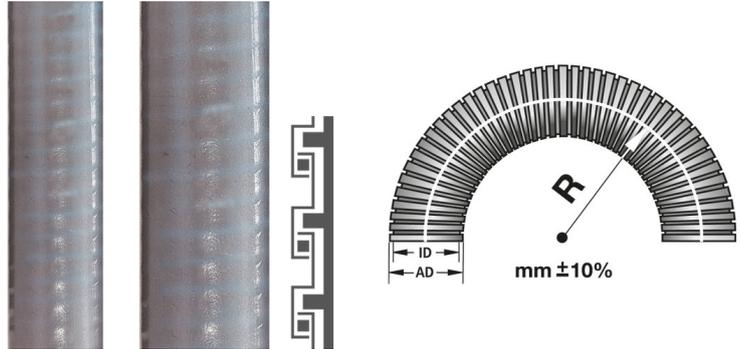

**Temperatur:** -25°C ... +90°C ^ +100°C

**Material:** Stahl verzinkt | PVC

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
2080.111.010	grau	5/16 Zoll	10,0	14,5	105	265	0,140	50
2080.111.012	grau	3/8 Zoll	12,5	18,0	145	360	0,260	50
2080.111.016	grau	1/2 Zoll	16,0	21,0	170	425	0,320	50
2080.111.021	grau	3/4 Zoll	21,0	26,5	190	475	0,440	50
2080.111.026	grau	1 Zoll	26,5	33,0	195	490	0,700	25
2080.111.035	grau	1 1/4 Zoll	35,5	42,0	250	625	1,000	25
2080.111.050	grau	2 Zoll	51,5	60,0	320	780	1,200	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.