




Befestigungskonsolle zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsolle ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

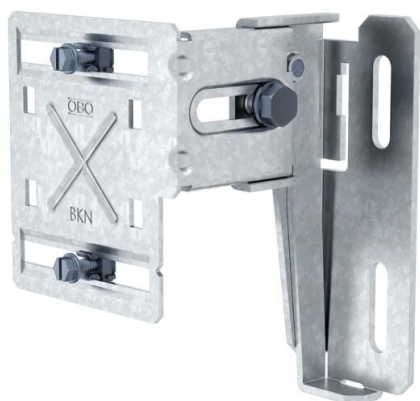

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

#### Stammdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer       | 6288007              |
| Typ                 | BKN200 350           |
| Bezeichnung 1       | Befestigungskonsolle |
| Bezeichnung 2       | Tiefe 198 - 351      |
| Hersteller          | OBO                  |
| Dimension           | 140x128x351          |
| Farbe               | zink                 |
| Werkstoff           | Stahl                |
| Oberfläche          | bandverzinkt         |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346         |
| Kleinste VK-Einheit | 1                    |
| Mengeneinheit       | Stück                |
| Gewicht             | 89 kg                |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.           |


# Technisches Datenblatt

## Befestigungskonsolen

Artikelnummer: 6288007



### Abmessungen

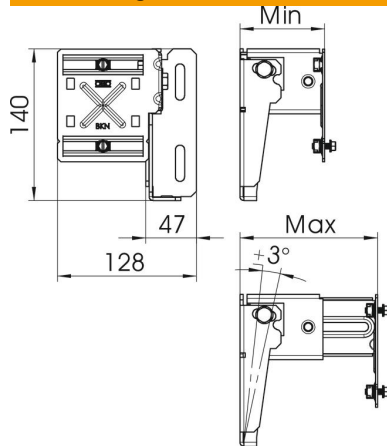

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 351 mm |
| Breite | 128 mm |
| Höhe   | 140 mm |

### Technische Daten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Ausführung       | 198-351 mm    |
| Ausführung       | Wandmontage   |
| Befestigungsart  | aufschraubbar |
| Kanalmontage     | verschrauben  |
| Wandabstand max. | 351 mm        |
| Wandabstand min. | 198 mm        |