


### Halogenfreie Verdrahtungskanale

#### HelaDuct HTWD-HF

HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanale werden in Schaltschranken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die personliche oder materielle Sicherheit gestellt werden - zum Beispiel bei einem Brandfall, um Kabel zu fuhren und zu schutzen. Hierzu zahlen zum Beispiel offentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder offentliche Gebaude.

#### Hauptmerkmale


- Exzellente Brandschutzeigenschaften
- Besonders schmale Stege und Schlitzfur kleinere Kabeldurchmesser
- Glatte, gratfreie Kanten schutzen Anwender und Kabel
- Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
- Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
- Seitlich bundige Deckel fur eine optimale Platzausnutzung
- Bodenlochung nach DIN EN 50085

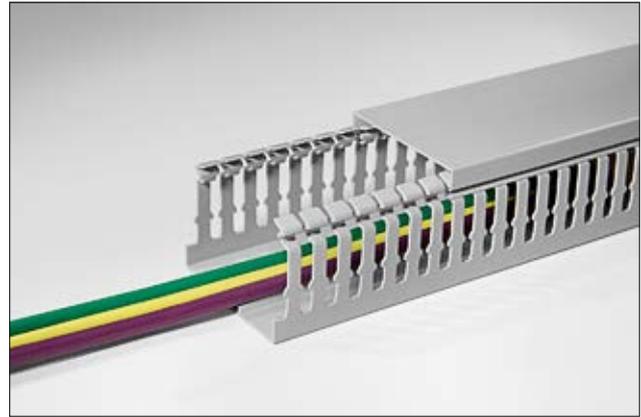

Halogenfreie Verdrahtungskanale HelaDuct HTWD-HF fur besonders hohe Sicherheitsanforderungen.

<b>MATERIAL</b>	Acrylnitril-Butadien-Styrol mit Polycarbonat-Blend (PC/ABS)
<b>Farbe</b>	Grau (GY)
<b>Lange (L)</b>	2 m
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C bis +90 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V0

Bodenlochung nach DIN EN 50085, HelaDuct Verdrahtungskanale HTWD-HF

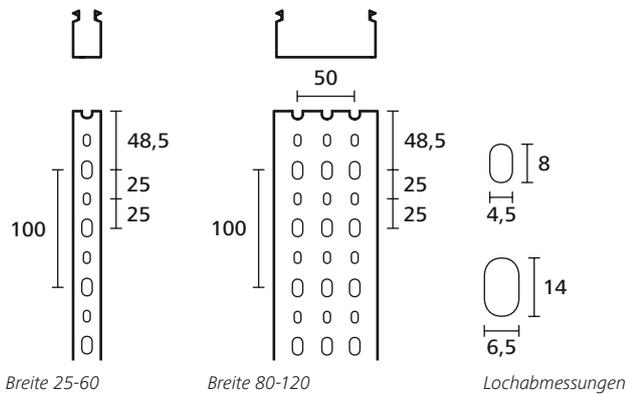


Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



### Halogenfreie Verdrahtungskanäle

#### HelaDuct HTWD-HF

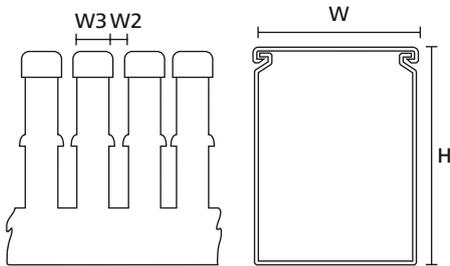

HelaDuct Verdrahtungskanal HTWD-HF

TYP	Breite (W)	Höhe (H)	Breite (W2)	Stegbreite (W3)	Inhalt	Art.-Nr.
HTWD-HF-25X25	25	25	6	6,5	50 m	183-22525
HTWD-HF-25X40	25	40	6	6,5	48 m	183-22540
HTWD-HF-25X60	25	60	6	6,5	60 m	183-25060
HTWD-HF-25X80	25	80	6	6,5	20 m	183-22580
HTWD-HF-40X25	40	25	6	6,5	48 m	183-24025
HTWD-HF-40X40	40	40	6	6,5	50 m	183-24040
HTWD-HF-40X60	40	60	6	6,5	40 m	183-24060
HTWD-HF-40X80	40	80	6	6,5	20 m	183-24080
HTWD-HF-60X40	60	40	6	6,5	40 m	183-26040
HTWD-HF-60X60	60	60	6	6,5	24 m	183-26060
HTWD-HF-60X80	60	80	6	6,5	20 m	183-26080
HTWD-HF-60X100	60	100	6	6,5	16 m	183-26010
HTWD-HF-80X40	80	40	6	6,5	30 m	183-28040
HTWD-HF-80X60	80	60	6	6,5	24 m	183-28060
HTWD-HF-80X80	80	80	6	6,5	12 m	183-28080
HTWD-HF-80X100	80	100	6	6,5	16 m	183-28010
HTWD-HF-100X40	100	40	6	6,5	20 m	183-22040
HTWD-HF-100X60	100	60	6	6,5	16 m	183-21060
HTWD-HF-100X80	100	80	6	6,5	12 m	183-21080
HTWD-HF-100X100	100	100	6	6,5	12 m	183-21010
HTWD-HF-120X60	120	60	6	6,5	12 m	183-21260
HTWD-HF-120X80	120	80	6	6,5	16 m	183-21280

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.