


## FOUNDATION fieldbus IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig JBBS-49-E413/EX

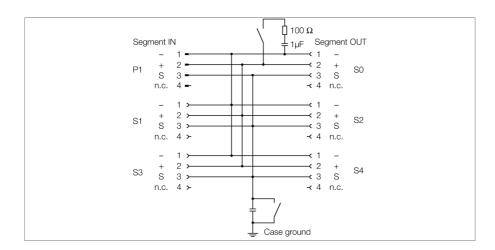

Der vierkanalige Ex-Verteilerbaustein vom Typ JBBS-49-E413/EX ist für den FOUNDATI-ON™ fieldbus ausgelegt.

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und ist in der Schutzart IP67 ausgeführt.

Der Verteilerbaustein verfügt über einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand für den Bus. Der Schalter ist im Gehäuse auf der Platine integriert. Ein Klimastutzen verhindert die Kondensatbildung im Gehäuse.

Über einen zweiten Schalter, der sich ebenfalls auf der Platine befindet, können Schirmung und Gehäuse direkt miteinander verbunden werden.

**Hinweis:** Es ist auf ausreichenden Potentialausgleich in der Anlage zu achten. Das Gerät wird über den M5 x 1-Bolzen des Gehäuses mit dem Potentialausgleich verbunden.



- Verteilerbaustein für Wandmontage mit M12-Edelstahl-Flanschanschlüssen
- Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar)
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Isolierte Stützpunktklemme für evtl. mitgeführten Schutzleiter im Kabel
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser
- Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1-Bolzen
- Entity und FISCO-konform gemäß IEC 60079-11



Abmessungen

## FOUNDATION fieldbus IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig JBBS-49-E413/EX

Typophozoichnung	IDBS 40 E412/EV	Abiliessungen
Typenbezeichnung Ident-Nr.	JBBS-49-E413/EX 6611425	83 64 64
INCHENT.	0011420	36 45
Feldbusstandard	IEC 61158-2	
. orangotariaara	120 01100 2	
Betriebsspannungsbereich	932 VDC	138
Ex-Zulassung gem. KonfBescheinigung	PTB 03 ATEX 2236	
Kennzeichnung des Gerätes		
Kennzeichnung des Gerätes	🖾 II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb	
·	🖾 II 2 (1D) G Ex ia [ia IIIC Da] IIB T4 Gb	
		<u> </u>
	FISCO / Entity Fielddevice	Steckerbelegung
Entity Parameter		<b>−</b> M12 x 1 -( M12 x 1
max. Ausgangsspannung U <sub>o</sub>	≤ <b>24</b> V	Segment in Segment out, Spu
max. Ausgangsstrom I。	≤ 250 mA	
max. Ausgangsleistung P。	≤ 2560 mW	$ \begin{array}{c} 2 \\ 1 = V - \end{array} $
max. Eingangsspannung U <sub>i</sub>	≤ 24 V	2 = V +
max. Eingangsstrom I <sub>i</sub>	≤ 250 mA	$3 \left( \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right) 1$ $3 = Schirm$ $1 \left( \begin{array}{c} \circ \\ \circ \end{array} \right) 3$
max. Eingangsleistung P <sub>i</sub>	≤ <b>2560 mW</b>	4 = n.c.
FISCO Parameter nach IEC 60079-11		4 4 = 11.0. 4
max. Ausgangsspannung U <sub>o</sub>	≤ 17.5 V	Nennwerte: 4 A, 300 V
max. Ausgangsstrom I <sub>o</sub>	≤ 380 mA	
max. Ausgangsleistung P <sub>o</sub>	≤ 5320 mW	
max. Eingangsspannung U	≤ 17.5 V	<b>−</b> − M12 x 1 -( M12 x 1
max. Eingangsstrom I	≤ 380 mA	Segment in Segment out, Spu
max. Eingangsleistung P	≤ 5320 mW	
Innere Induktivität/Kapazität L/C,	Trunk (In/Out):	$ \begin{array}{c} 2 \\ 1 = V - \end{array} $
	vernachlässigbar / ≤ 5.00 nF	2 = V +
	je Feldstromkreis:	$3 \begin{pmatrix} \bullet & \bullet \end{pmatrix} 1$ $3 = Schirm$ $1 \begin{pmatrix} \circ & \circ \end{pmatrix} 3$
	vernachlässigbar / ≤ 0.82 nF	4 = n.c.
	$\Sigma$ Feldstromkreise:	4 4 = 11.6. 4
	vernachlässigbar / ≤ 5.00 nF	Nennwerte: 4 A, 300 V
Elektrischer Anschluss	M12-Flanschanschluss	<u> </u>
Segment IN	1 x M12 - Stecker	<del>-</del> - 7/8" -( 7/8"
Segment OUT	1 x M12 - Kupplung	•
Stichleitung	4 x M12 - Kupplung	Segment in Segment out, Spur
Erdungsbolzen	M5 x 1	1 = V -
		1   3   2 = V +  3   0   1
Schutzart	IP67	1 1
MTTF	705 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C	$2 - 4 \qquad 3 = Schirm \qquad 4 - 2$
Umgebungstemperatur	-30+70 °C	4 = n.c.
Gehäusewerkstoff	pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss	Nennwerte: 9 A, 300 V
Gehäusefarbe	schwarz / gelb	rediffication of the open of
Abmessungen	64 x 150 x 45 mm	
Pofoetigungeart	Mandmontage	

Befestigungsart

Wandmontage