



Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck


TULT – 3:1 Militär- und Elektroindustrie

TULT ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Bestehend aus einer Polyolefinverbindung verfügt er über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse erzielt. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisierungstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion.

Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.

Hauptmerkmale

- Schrumpfrate 3:1
- Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
- Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm
- Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
- Hochflexibel
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

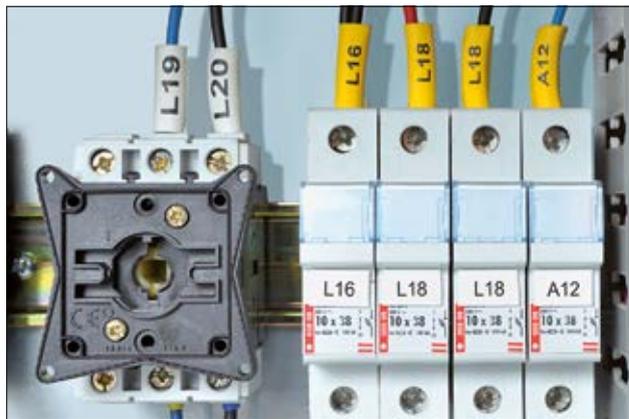

TULT – hochflexible Schrumpfschläuche in fünf Farben und unterschiedlichen Größen.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +135 °C |
| Min. Schrumpftemperatur | +90 °C |
| Schrumpfrate | 3:1 |
| Empfohlene Farbbänder | TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8 |
| Thermotransferdrucker | TT430, TT4030, TrakMark DS |



**Größenmuster
siehe Seite 439.**

| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpf max. (d) | Wanddicke (WT) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------|-----------|
| TULT3-1BU | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 176 m | Blau (BU) | 553-40353 |
| TULT3-1YE | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 176 m | Gelb (YE) | 553-40350 |
| TULT3-1RD | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 176 m | Rot (RD) | 553-40354 |
| TULT3-1BK | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 176 m | Schwarz (BK) | 553-40352 |
| TULT3-1WH | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 176 m | Weiß (WH) | 553-40351 |
| TULT4.8-1.6BU | 4,8 | 1,6 | 0,65 | 110 m | Blau (BU) | 553-40453 |
| TULT4.8-1.6YE | 4,8 | 1,6 | 0,65 | 110 m | Gelb (YE) | 553-40450 |
| TULT4.8-1.6RD | 4,8 | 1,6 | 0,65 | 110 m | Rot (RD) | 553-40454 |
| TULT4.8-1.6BK | 4,8 | 1,6 | 0,65 | 110 m | Schwarz (BK) | 553-40452 |
| TULT4.8-1.6WH | 4,8 | 1,6 | 0,65 | 110 m | Weiß (WH) | 553-40451 |
| TULT6-2BU | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 110 m | Blau (BU) | 553-40653 |
| TULT6-2YE | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 110 m | Gelb (YE) | 553-40650 |
| TULT6-2RD | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 110 m | Rot (RD) | 553-40654 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck

TULT – 3:1 Militär- und Elektroindustrie



| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpfung max. (d) | Wanddicke (WT) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------------|-----------|
| TULT6-2BK | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 110 m | Schwarz (BK) | 553-40652 |
| TULT6-2WH | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 110 m | Weiß (WH) | 553-40651 |
| TULT9-3BU | 9,0 | 3,0 | 0,80 | 72 m | Blau (BU) | 553-40953 |
| TULT9-3YE | 9,0 | 3,0 | 0,80 | 72 m | Gelb (YE) | 553-40950 |
| TULT9-3RD | 9,0 | 3,0 | 0,80 | 72 m | Rot (RD) | 553-40954 |
| TULT9-3BK | 9,0 | 3,0 | 0,80 | 72 m | Schwarz (BK) | 553-40952 |
| TULT9-3WH | 9,0 | 3,0 | 0,80 | 72 m | Weiß (WH) | 553-40951 |
| TULT12-4BU | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 54 m | Blau (BU) | 553-41253 |
| TULT12-4YE | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 54 m | Gelb (YE) | 553-41250 |
| TULT12-4RD | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 54 m | Rot (RD) | 553-41254 |
| TULT12-4BK | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 54 m | Schwarz (BK) | 553-41252 |
| TULT12-4WH | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 54 m | Weiß (WH) | 553-41251 |
| TULT18-6BU | 18,0 | 6,0 | 1,00 | 26 m | Blau (BU) | 553-41853 |
| TULT18-6YE | 18,0 | 6,0 | 1,00 | 26 m | Gelb (YE) | 553-41850 |
| TULT18-6RD | 18,0 | 6,0 | 1,00 | 26 m | Rot (RD) | 553-41854 |
| TULT18-6BK | 18,0 | 6,0 | 1,00 | 26 m | Schwarz (BK) | 553-41852 |
| TULT18-6WH | 18,0 | 6,0 | 1,00 | 26 m | Weiß (WH) | 553-41851 |
| TULT24-8BU | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 26 m | Blau (BU) | 553-42453 |
| TULT24-8YE | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 26 m | Gelb (YE) | 553-42450 |
| TULT24-8RD | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 26 m | Rot (RD) | 553-42454 |
| TULT24-8BK | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 26 m | Schwarz (BK) | 553-42452 |
| TULT24-8WH | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 26 m | Weiß (WH) | 553-42451 |
| TULT39-13BU | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 10 m | Blau (BU) | 553-43953 |
| TULT39-13YE | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 10 m | Gelb (YE) | 553-43950 |
| TULT39-13RD | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 10 m | Rot (RD) | 553-43954 |
| TULT39-13BK | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 10 m | Schwarz (BK) | 553-43952 |
| TULT39-13WH | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 10 m | Weiß (WH) | 553-43951 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.