




SCER 33.100

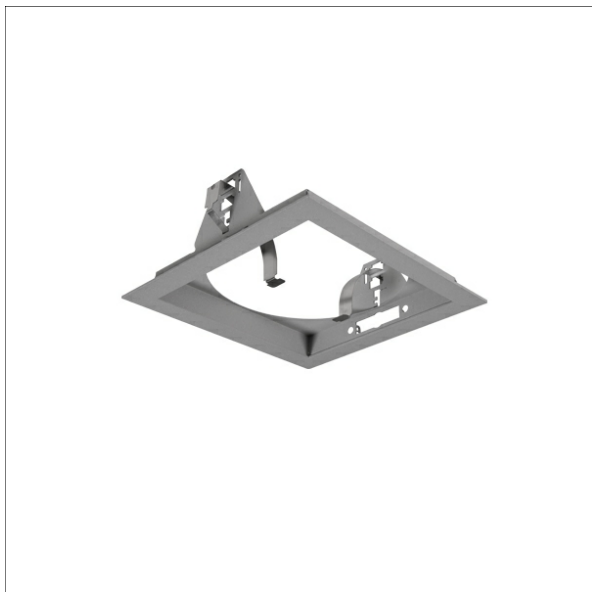

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	625771	4043544243423
weiß	625772	4043544243430
schwarz	644480	4043544510587

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen)
- Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Hinweise


Einbautiefe abhängig vom gewählten Lichtkopf.

Sonderoptionen



Abmessungen / Gewichte

Länge	200 mm
Breite	200 mm
Höhe	71 mm
Ausschnittsmaß (LxB)	182 x 182 mm
Deckenstärke	5.0 - 30.0 mm
Nettogewicht	0.51 kg
Bruttogewicht	0.53 kg



[mm]

SCER 33.100

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
SCEKLP 33.2030.15	15°, 3000 K, 27.0 W, 2620 lm
SCEKLP 33.2030.15	15°, 3000 K, 27.0 W, 2620 lm
SCEKLP 33.2030.15/DALI	15°, 3000 K, 27.0 W, 2620 lm
SCEKLP 33.2030.15/DALI	15°, 3000 K, 27.0 W, 2620 lm
SCEKLP 33.2030.25	25°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.25	25°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.25/DALI	25°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.25/DALI	25°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.35	35°, 3000 K, 27.0 W, 2640 lm
SCEKLP 33.2030.35	35°, 3000 K, 27.0 W, 2640 lm
SCEKLP 33.2030.35/DALI	35°, 3000 K, 27.0 W, 2640 lm
SCEKLP 33.2030.35/DALI	35°, 3000 K, 27.0 W, 2640 lm
SCEKLP 33.2030.55	55°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.55	55°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.55/DALI	55°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.55/DALI	55°, 3000 K, 27.0 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2040.15	15°, 4000 K, 27.0 W, 2760 lm
SCEKLP 33.2040.15	15°, 4000 K, 27.0 W, 2760 lm
SCEKLP 33.2040.15/DALI	15°, 4000 K, 27.0 W, 2760 lm
SCEKLP 33.2040.15/DALI	15°, 4000 K, 27.0 W, 2760 lm
SCEKLP 33.2040.25	25°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.25	25°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.25/DALI	25°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.25/DALI	25°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.35	35°, 4000 K, 27.0 W, 2780 lm
SCEKLP 33.2040.35	35°, 4000 K, 27.0 W, 2780 lm
SCEKLP 33.2040.35/DALI	35°, 4000 K, 27.0 W, 2780 lm
SCEKLP 33.2040.35/DALI	35°, 4000 K, 27.0 W, 2780 lm
SCEKLP 33.2040.55	55°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.55	55°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.55/DALI	55°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.55/DALI	55°, 4000 K, 27.0 W, 2890 lm
SCEKLP 33.3030.15	15°, 3000 K, 36.0 W, 3310 lm
SCEKLP 33.3030.15	15°, 3000 K, 36.0 W, 3310 lm
SCEKLP 33.3030.15/DALI	15°, 3000 K, 36.0 W, 3310 lm
SCEKLP 33.3030.15/DALI	15°, 3000 K, 36.0 W, 3310 lm
SCEKLP 33.3030.25	25°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.25	25°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.25/DALI	25°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.25/DALI	25°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.35	35°, 3000 K, 36.0 W, 3330 lm
SCEKLP 33.3030.35	35°, 3000 K, 36.0 W, 3330 lm
SCEKLP 33.3030.35/DALI	35°, 3000 K, 36.0 W, 3330 lm
SCEKLP 33.3030.35/DALI	35°, 3000 K, 36.0 W, 3330 lm
SCEKLP 33.3030.55	55°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.55	55°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm

Bezeichnung	Beschreibung
SCEKLP 33.3030.55/DALI	55°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.55/DALI	55°, 3000 K, 36.0 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3040.15	15°, 4000 K, 36.0 W, 3490 lm
SCEKLP 33.3040.15	15°, 4000 K, 36.0 W, 3490 lm
SCEKLP 33.3040.15/DALI	15°, 4000 K, 36.0 W, 3490 lm
SCEKLP 33.3040.15/DALI	15°, 4000 K, 36.0 W, 3490 lm
SCEKLP 33.3040.25	25°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.25	25°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.25/DALI	25°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.25/DALI	25°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.35	35°, 4000 K, 36.0 W, 3510 lm
SCEKLP 33.3040.35	35°, 4000 K, 36.0 W, 3510 lm
SCEKLP 33.3040.35/DALI	35°, 4000 K, 36.0 W, 3510 lm
SCEKLP 33.3040.35/DALI	35°, 4000 K, 36.0 W, 3510 lm
SCEKLP 33.3040.55	55°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.55	55°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.55/DALI	55°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.55/DALI	55°, 4000 K, 36.0 W, 3650 lm
SCEKLP 33.20.25/B	25°, 2700 K, 42.0 W, 4200 lm
SCEKLP 33.20.25/B	25°, 2700 K, 42.0 W, 4200 lm
SCEKLP 33.20.35/B	35°, 2700 K, 42.0 W, 4010 lm
SCEKLP 33.20.35/B	35°, 2700 K, 42.0 W, 4010 lm
SCEKLP 33.20.55/B	55°, 2700 K, 42.0 W, 3970 lm
SCEKLP 33.20.55/B	55°, 2700 K, 42.0 W, 3970 lm
SCEKLP 33.20.25/F	25°, 3000 K, 44.0 W, 2260 lm
SCEKLP 33.20.25/F	25°, 3000 K, 44.0 W, 2260 lm
SCEKLP 33.20.35/F	35°, 3000 K, 44.0 W, 2160 lm
SCEKLP 33.20.35/F	35°, 3000 K, 44.0 W, 2160 lm
SCEKLP 33.20.55/F	55°, 3000 K, 44.0 W, 2090 lm
SCEKLP 33.20.55/F	55°, 3000 K, 44.0 W, 2090 lm
SCEKLP 33.5030.15	15°, 3000 K, 52.0 W, 5310 lm
SCEKLP 33.5030.15	15°, 3000 K, 52.0 W, 5310 lm
SCEKLP 33.5030.25	25°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5030.25	25°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5030.35	35°, 3000 K, 52.0 W, 5350 lm
SCEKLP 33.5030.35	35°, 3000 K, 52.0 W, 5350 lm
SCEKLP 33.5030.55	55°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5030.55	55°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5040.15	15°, 4000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5040.15	15°, 4000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5040.25	25°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm
SCEKLP 33.5040.25	25°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm
SCEKLP 33.5040.35	35°, 4000 K, 52.0 W, 5620 lm
SCEKLP 33.5040.35	35°, 4000 K, 52.0 W, 5620 lm
SCEKLP 33.5040.55	55°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm
SCEKLP 33.5040.55	55°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm